

## Свързваща връзка C POWERTEX

### Информация за продукта



Свързващото звено C на POWERTEX е част от гамата компоненти на веригата за повдигане Powertex G10. Това е бърза и рентабилна част за сглобяване на верижни сапани. Заклучващата пружина е капсулирана в защитна стоманена втулка.

Предлага се за вериги от 6 мм до 32 мм и от WLL 1,4 т до WLL 40 т.

#### Предимства на гамата Powertex G10:

- 25% по-висока вместимост в сравнение с традиционните компоненти от клас 8
- Всички компоненти POWERTEX G10 са прахово боядисани в светещо червено
- В гамата са включени многофункционални главни звена и компоненти, които позволяват бързо и икономически ефективно сглобяване на верижни сапани
- Компонентите отговарят на изискванията на EN 1677, част 1/2/3/4 +25% WLL
- Всеки кован компонент е тестван за откриване на пукнатини, а образците са тествани за пробно натоварване.
- Всеки компонент се изпитва типowo в завода и се оценява на умора до 20 000 цикъла при 1,5 пъти WLL
- Пълна проследимост чрез партиден номер
- Налични резервни части за подмяна
- Всички компоненти не съдържат хром 6
- Сертификат POWERTEX 2.2, приложен към всяка кутия с компоненти
- Компонентите могат да се използват и с верига от клас 8 съгласно EN 818-2. В такъв случай верижният ремък трябва да бъде класифициран като клас 8 съгласно EN 818-1. [... Read more](#)

**Маркировка:** Съгласно релевантният стандарт, POWERTEX + модел (C-6-10) + код за проследимост.

**Работна температура:** -40°C до +200°C без намаляване на WLL

**Покритие:** Прахово боядисани в светлочервено


**Стандарт:** EN 1677-1 (+ 25% WLL), AS 3776

**Коефициент на безопасност:** 4:1

**Клас :** 10

## Свързваща връзка C POWERTEX

### Чертеж

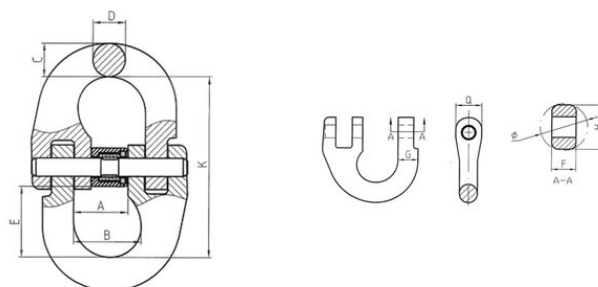

### Технически данни

Продуктов номер	Код	Диаметър на веригата мм	WLL тон	Работна дължина мм	A мм	B мм	C мм	D мм	E мм	F мм	G мм	H мм	K мм	Q мм	Ø мм	Тегло кг
402200140310	C-6-10	6	1,4	44,5	14	16,9	8,5	7	16	5,5	7,4	11	44,5	12	11,4	0,08
402200250310	C-8-10	8	2,5	63	18,5	22,7	10,5	10	24	7,8	10,2	14	63	14	15	0,18
402200400310	C-10-10	10	4	71	23	27,7	12,6	12,6	28	9,6	12,6	18	71	18	19	0,34
402200670310	C-13-10	13	6,7	92,5	28	33,2	16,5	16,5	34	12,5	17	23	92,5	23	24,5	0,68
402201000310	C-16-10	16	10	106,5	33,5	39	20	20	39	16,2	20	29,5	106,5	29,5	31	1,22
402201600310	C-20-10	20	16	123	42	47,3	25	25	42	18	25	35,5	123	35,5	38	2,13
402201900310	C-22-10	22	19	137,5	48	55	27	27	50	21	27	39	137,5	39	41	3
402202650310	C-26-10	26	26,5	163	61	68	32	32	63	25	32	45	163	45	49	5,22
402204000310	C-32-10	32	40	197	80	87	40	40	78	33	38,5	54	197	54	61	9,55