

Кука за прашка SH POWERTEX (с око)

Информация за продукта



Куката за прашка POWERTEX с око е част от гамата компоненти за вериги за повдигане Powertex G10. Куката за прашка е много лесна за използване и може да се прикрепя бързо към точките за повдигане. Куката има солидна ключалка.

Предлага се за вериги от 6 мм до 32 мм и от WLL 1,4 т до WLL 40 т.

Предлага се също така и като кука с ключалка (POWERTEX SHC).

Предимства на гамата Powertex G10:

- 25% по-висока производителност в сравнение с традиционните компоненти от клас 8
 - Всички компоненти POWERTEX G10 са прахово боядисани в светещо червено
 - В гамата са включени многофункционални главни звена и компоненти, които позволяват бърз и рентабилен монтаж на верижни сапани
 - Компонентите отговарят на изискванията на EN 1677, част 1/2/3/4 +25% WLL
 - Всеки кован компонент е тестван за откриване на пукнатини, а образците са тествани за пробно натоварване.
 - Всеки компонент се изпитва типично в завода и се оценява на умора до 20 000 цикъла при 1,5 пъти WLL
 - Пълна проследимост чрез партиден номер
 - Налични резервни части за подмяна
 - Всички компоненти не съдържат хром 6
 - Сертификат POWERTEX 2.2, приложен към всяка кутия с компоненти
- ... [Read more](#)

Маркировка: Съгласно релевантния стандарт, POWERTEX + модел (SH-6-10) + код за проследяване.

Работна температура: -40°C до +200°C без намаляване на WLL

Покритие: Прахово боядисана в светещо червено


Стандарт: EN 1677-2 (+25% WLL), AS 3776

Коефициент на безопасност: 4:1

Клас : 10

Кука за прашка SH POWERTEX (с око)

Чертеж

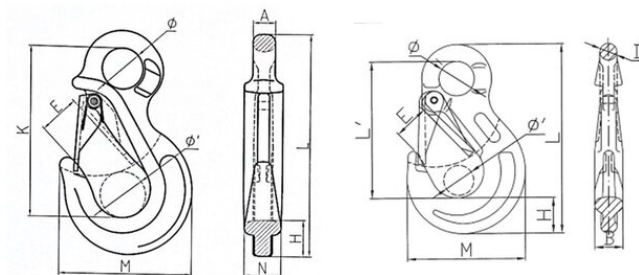

Технически данни

Продуктов номер	Код	Chain diameter мм	WLL тон	Работна дължина мм	A мм	E мм	H мм	K мм	L мм	M мм	N мм	Ø мм	Ø' мм	B мм	D мм	L' мм	Тегло кг
402300141440	SH-6-10	6	1,4	81	9,5	22	19	81	110	70	17	21	21	-	-	-	0,27
402300251440	SH-8-10	8	2,5	108	16	27	23	108	144	86	24	26	26	-	-	-	0,65
402300401440	SH-10-10	10	4	146	19	33	28	146	190	103	24	34	34	-	-	-	1,22
402300671440	SH-13-10	13	6,7	172	23	40	37	172	227	135	38	42	45	-	-	-	2,43
402301001440	SH-16-10	16	10	195	28,5	44	41	195	257	161	41,5	52	49	-	-	-	3,81
402301601440	SH-20-10	20	16	215	-	50	56	-	298	190	-	55	63	48	27	215	6,2
402301901440	SH-22-10	22	19	239	-	64	62	-	330	214	-	60	70	50	29	239	11,5
402302651440	SH-26-10	26	26,5	265	-	70	75	-	376	245	-	70	77	60	35	265	12,2
402304001440	SH-32-10	32	40	331	-	82	89	-	458	270	-	81,5	77	71	39	331	17,5