Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

# Chain Block POWERTEX PCB-S2 без верига.

**Информация за продукта**



Верижен блок POWERTEX PCB-S2 е висококачествена лебедка, която е издръжлива и лесна за управление с ергономична верижка за ръка.

**Характеристики:**

- Всяка лебедка е подложена на динамично изпитване с товар 1,5 пъти по-голям от
- работния товар преди напускането на фабриката.
- Компактна, лека конструкция.
- Зъбчатката е оборудвана с иглени лагери, а валът за задвижване е поддържан с иглен и плосък лагер, осигуряващи гладко и ефективно функциониране.
- Безопасна автоматична спирачка с добре покритие на товарната реакция.
- Оборудвана с 2 спирачни кука и 4 пружини за спирачка (двойна безопасност спрямо изискванията на EN 13157).
- Фин калибриран корабен вериги COROLIM® от европейско производство за плавно функциониране.
- Устойчивост на корозия на веригата, сравнима с ISO944-9 C5High / ISO9223 C3.
- Уникалното обработване на повърхността предоставя отлична корозионна защита и тихо движение.
- Оборудвани с въртящи куки от двете страни, което улеснява позиционирането на линията.
- Куките са проектирани да се отварят при натоварване, вместо да се чупят. Куките са оборудвани с здрави стоманени засуки за безопасност.
- Куките имат форжирани точки за проверка на деформацията на страната за откриване на натоварване.
- Снабдени с чипове RFID за лесно обслужване и проверка

... Read more

**Материал:** Здрава стоманена конструкция.
**Маркировка:** Съгласно релевантният стандарт, CE - маркировка, POWERTEX, Модел, Работна товароносимост (WLL), Верига, Сериен номер, Ръководство на потребителя / QR код.
**Работна температура:** От -10°C до +50°C.
**Покритие:** Червено прахово боядисан корпус и оцинковани рамкови компоненти.
**Стандарт:** EN 13157, EN 818-7


**Коефицент на безопасност:** 4:1

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

# Chain Block POWERTEX PCB-S2 без верига.

## Чертеж

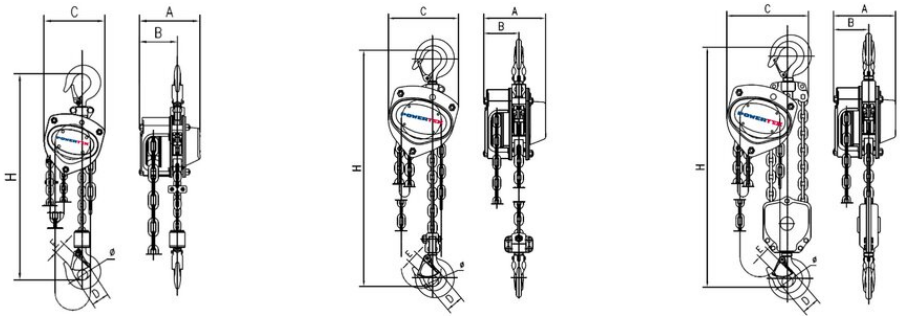


## Технически данни

| Продуктов номер | WLL тон | A мм | B мм | C мм | D мм | E мм | H min мм | ø mm мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.10PCBS20025000 | 0,25 | 106 | 68 | 108 | 31 | 20 | 280 | 18 |
| 16.10PCBS20050000 | 0,5 | 128 | 75 | 130 | 35 | 22 | 280 | 20 |
| 16.10PCBS20100000 | 1 | 142 | 76 | 150 | 40 | 26 | 330 | 25 |
| 16.10PCBS20200000 | 2 | 175 | 90 | 185 | 52 | 35 | 385 | 33 |
| 16.10PCBS20300000 | 3 | 158 | 80 | 220 | 56 | 37 | 510 | 36 |
| 16.10PCBS20500000 | 5 | 183 | 90 | 255 | 67 | 43 | 615 | 43 |

© November 2026 - All Rights Reserved