

## Chain Block POWERTEX PCB-S2 без верига.

### Информация за продукта



### POWERTEX

Верижен блок POWERTEX PCB-S2 е висококачествена лебедка, която е издръжлива и лесна за управление с ергономична верижка за ръка.

#### Характеристики:

- Всяка лебедка е подложена на динамично изпитване с товар 1,5 пъти по-голям от
- работния товар преди напускането на фабриката.
- Компактна, лека конструкция.
- Зъбчатката е оборудвана с иглени лагери, а валът за задвижване е поддържан с иглен и плосък лагер, осигуряващи гладко и ефективно функциониране.
- Безопасна автоматична спирачка с добре покритие на товарната реакция.
- Оборудвана с 2 спирачни кука и 4 пружини за спирачка (двойна безопасност спрямо изискванията на EN 13157).
- Фин калибриран корабен вериги COROLIM® от европейско производство за плавно функциониране.
- Устойчивост на корозия на веригата, сравнима с ISO944-9 C5High / ISO9223 C3.
- Уникалното обработване на повърхността предоставя отлична корозионна защита и тихо движение.
- Оборудвани с въртящи куки от двете страни, което улеснява позиционирането на линията.
- Куките са проектирани да се отварят при натоварване, вместо да се чупят. Куките са оборудвани с здрави стоманени засуки за безопасност.
- Куките имат форжирани точки за проверка на деформацията на страната за откриване на натоварване.
- Оборудван с шифър PEID за лесно идентифициране и проверка

... [Read more](#)

**Материал:** Здрава стоманена конструкция.

**Маркировка:** Съгласно релевантния стандарт, CE - маркировка, POWERTEX, Модел, Работна товароносимост (WLL), Верига, Сериен номер, Ръководство на потребителя / QR код.

**Работна температура:** От -10°C до +50°C.


**Покритие:** Червено прахово боядисан корпус и оцинковани рамкови компоненти.

**Стандарт:** EN 13157, EN 818-7

**Коефициент на безопасност:** 4:1

## Chain Block POWERTEX PCB-S2 без верига.

### Чертеж

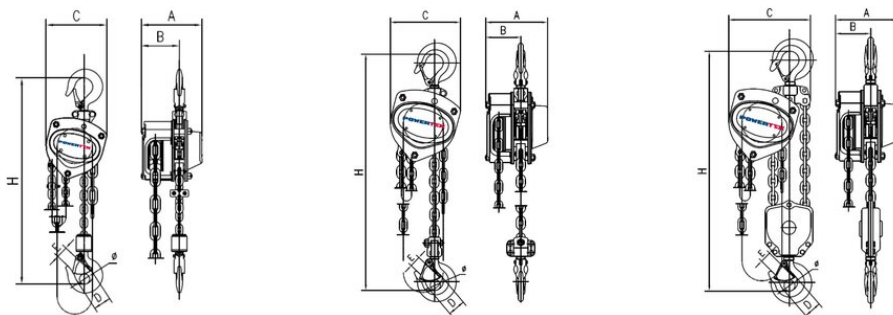

### Технически данни

| Продуктов номер   | WLL<br>тон | A мм | B мм | C мм | D мм | E мм | H min мм | ø мм мм |
|-------------------|------------|------|------|------|------|------|----------|---------|
| 16.10PCBS20025000 | 0,25       | 106  | 68   | 108  | 31   | 20   | 280      | 18      |
| 16.10PCBS20050000 | 0,5        | 128  | 75   | 130  | 35   | 22   | 280      | 20      |
| 16.10PCBS20100000 | 1          | 142  | 76   | 150  | 40   | 26   | 330      | 25      |
| 16.10PCBS20200000 | 2          | 175  | 90   | 185  | 52   | 35   | 385      | 33      |
| 16.10PCBS20300000 | 3          | 158  | 80   | 220  | 56   | 37   | 510      | 36      |
| 16.10PCBS20500000 | 5          | 183  | 90   | 255  | 67   | 43   | 615      | 43      |