

## Верижен блок POWERTEX PCB-S2OLP без верига

### Информация за продукта



### POWERTEX

Верижен блок POWERTEX PCB-S2OLP е висококачествена лебедка, която е издръжлива и лесна за управление с ергономична верижка за ръка. Лебедките OLP са фабрично оборудвани с устройство за защита от претоварване, което ограничава максималната усилие, което може да се приложи, използвайки верижката с ръка.

#### Характеристики:

- Всяка лебедка е подложена на динамично изпитване с товар 1,5 пъти по-голям от работния товар, преди да напусне фабриката.
- Компактна, лека конструкция.
- Зъбчатката е оборудвана с иглени лагери, а вала за задвижване е поддържан с иглени и плоски лагери вътре, за да се осигури гладко и ефективно функциониране.
- Безопасна автоматична спирачка с добре покрита реакция на товара.
- Оборудвана с 2 спирачни кука и 4 спирачни пружини (двойна сигурност спрямо изискванията на EN 13157).
- Фин калибрирана корабна верига, произведена в Европа, за плавно функциониране.
- Устойчивост на корозия на веригата, еквивалентна на ISO944-9 C5High / ISO9223 C3.
- Уникалната обработка на повърхността предоставя отлична корозионна защита и тих ход.
- Въртящи куки от двете страни улесняват позиционирането в ред. Куките са проектирани да се отварят при претоварване, вместо да се чупят.
- Куките са оборудвани с тежки стоманени заключвания за безопасност.
- Куките имат изковани точки за проверка на деформацията, предназначени за откриване на претоварване.

[... Read more](#)

**Материал:** Издръжлива стоманена конструкция.

**Маркировка:** Съгласно релевантния стандарт, CE - маркировка, POWERTEX, Модел, WLL (работен товар), Верига, Сериен номер, Потребителско ръководство/QR код.

**Работна температура:** -10°C up to +50°C


**Покритие:** Тяло с червено пудрено покритие и компоненти на рамката с покритие.

**Стандарт:** EN 13157, EN 818-7

**Коефициент на безопасност:** 4:1

## Верижен блок POWERTEX PCB-S2OLP без верига

### Чертеж

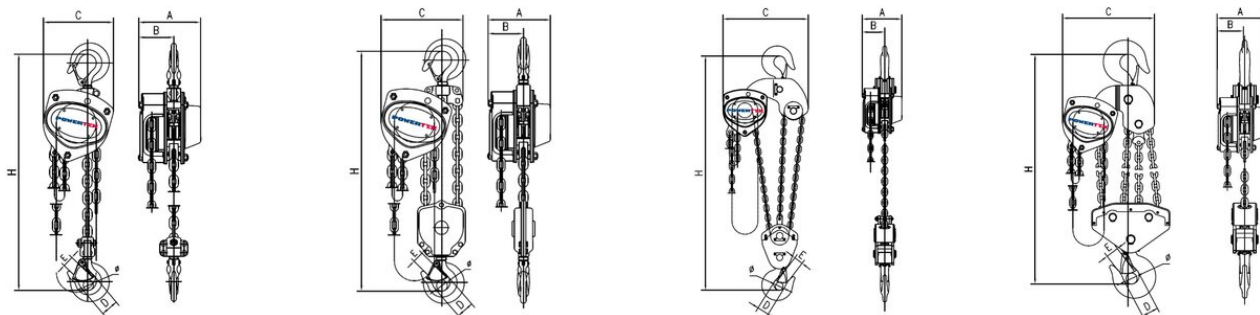

### Технически данни

| Продуктов номер      | WLL<br>тон | A мм | B мм | C мм | D мм | E мм | H min мм | ø мм мм |
|----------------------|------------|------|------|------|------|------|----------|---------|
| 16.10PCBS200500000LP | 0,5        | 128  | 75   | 130  | 35   | 22   | 280      | 20      |
| 16.10PCBS201000000LP | 1          | 142  | 76   | 150  | 40   | 26   | 330      | 25      |
| 16.10PCBS202000000LP | 2          | 175  | 90   | 185  | 52   | 35   | 385      | 33      |
| 16.10PCBS203000000LP | 3          | 158  | 80   | 220  | 56   | 37   | 510      | 36      |
| 16.10PCBS205000000LP | 5          | 183  | 90   | 255  | 67   | 43   | 615      | 43      |
| 16.10PCBS207500000LP | 7,5        | 183  | 90   | 400  | 67   | 52   | 780      | 50      |
| 16.10PCBS210000000LP | 10         | 183  | 90   | 400  | 67   | 51   | 820      | 44      |