Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Хидравличен подемен джак POWERTEX PTJ-S1

Информация за продукта



PTJ-S1 е лесен за управление с изключваема дръжка. Носачът може да се повдига чрез върха на носача или чрез горната плоча, като капацитетът е същият за двете точки на повдигане.

Характеристики:

• Безопасен - Всеки хидравличен носач е подложен на динамично тест за натоварване с товар от 1 x WLL през целия обхват на хода и се проверява преди доставка.
• Безопасен - носачът е оборудван с устройство за защита от претоварване.
• Корпусът позволява въртене на 360 градуса за лесно позициониране.
• Клапан за освобождаване на налягането, управляван чрез въртящ се бутон.
• Регулиране на скоростта на спускане с въртящ се бутон за плавно спускане.
• Обработка на повърхността без хром 6.
• Оборудван с RFID чип.
• Сертификат POWERTEX 2.2 и ЕС Декларация, предоставени с всеки носач.
• По 14езика ръководства за потребителя, предоставени с всеки носач.
• QR код за достъп до многоезични ръководства на място.
• Отговаря на Директива за машините 2006/42/ЕО.
• Ниска височина, която позволява лесно позициониране под машините

... *Read more*


Материал: Здрава стоманена конструкция
Маркировка: Съгласно релевантният стандарт, CE - маркировка, POWERTEX, Модел, WLL, Дата на производство и Сериен номер
Работна температура: -20°C до +50°C
Покритие: Пудрено боядисано
Стандарт: EN 1494

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Хидравличен подемен джак POWERTEX PTJ-S1

Чертеж

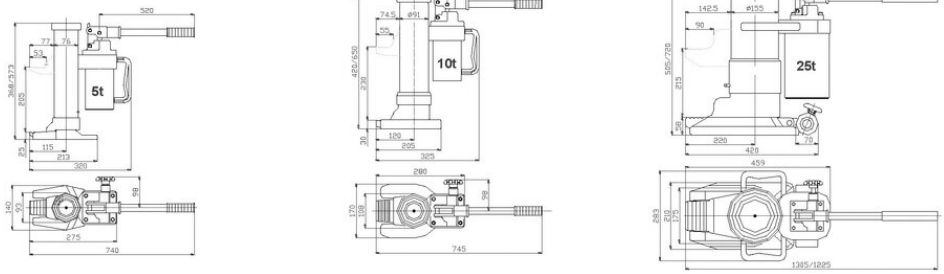

Технически данни

Продуктов номер	WLL тон	Модел	Hand force max. kg	Min–max lifting height of toe mm	Min–max lifting height of top mm	Тегло кг
5205PTJS105	5	PTJ-S1/5000KG	38,75	25-230	368-573	25
5205PTJS110	10	PTJ-S1/10000KG	40,75	30-260	420-650	35
5205PTJS125	25	PTJ-S1/25000KG	40,75	58-273	505-720	102

© November 2026 - All Rights Reserved