

Хидравличен подемен джак POWERTEX PTJ-S1

Информация за продукта



POWERTEX

PTJ-S1 е лесен за управление с изключваема дръжка. Носачът може да се повдига чрез върха на носача или чрез горната плоча, като капацитетът е същият за двете точки на повдигане.

Характеристики:

- Безопасен - Всеки хидравличен носач е подложен на динамично тест за натоварване с товар от 1 x WLL през целия обхват на хода и се проверява преди доставка.
- Безопасен - носачът е оборудван с устройство за защита от претоварване.
- Корпусът позволява въртене на 360 градуса за лесно позициониране.
- Клапан за освобождаване на налягането, управляван чрез въртящ се бутон.
- Регулиране на скоростта на спускане с въртящ се бутон за плавно спускане.
- Обработка на повърхността без хром 6.
- Оборудван с RFID чип.
- Сертификат POWERTEX 2.2 и ЕС Декларация, предоставени с всеки носач.
- По 14 езика ръководства за потребителя, предоставени с всеки носач.
- QR код за достъп до многоезични ръководства на място.
- Отговаря на Директива за машините 2006/42/ЕО.
- Ниска височина, която позволява лесно позициониране под машините

... [Read more](#)

Материал: Здрава стоманена конструкция

Маркировка: Съгласно релевантния стандарт, CE - маркировка, POWERTEX, Модел, WLL, Дата на производство и Сериен номер


Работна температура: -20°C до +50°C

Покритие: Пудрено боядисано

Стандарт: EN 1494

Хидравличен подемен джак POWERTEX PTJ-S1

Чертеж

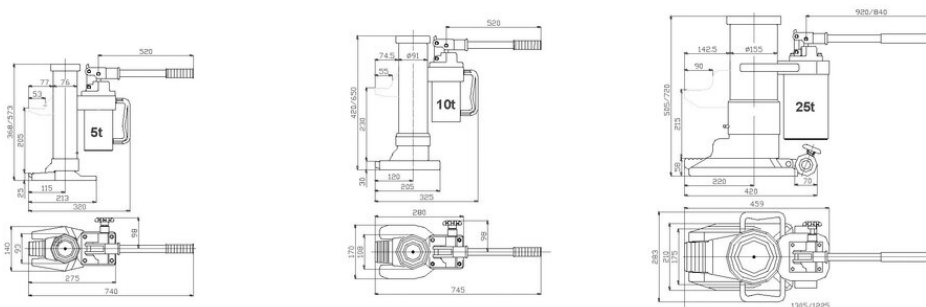

Технически данни

Продуктов номер	WLL тон	Модел	Hand force max. kg	Min-max lifting height of toe mm	Min-max lifting height of top mm	Терло кг
5205PTJS105	5	PTJ-S1/5000KG	38,75	25-230	368-573	25
5205PTJS110	10	PTJ-S1/10000KG	40,75	30-260	420-650	35
5205PTJS125	25	PTJ-S1/25000KG	40,75	58-273	505-720	102