Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

ROPETEX Thin Lube 30

Информация за продукта

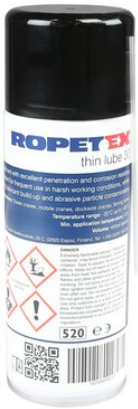

ROPETEX

Ropetex Thin Lube 30 е полусух тънкослоен лубрикант, който може да се използва в широк спектър от приложения, както в промишлеността, така и в строителството. Той има отлично проникване и
устойчивост на корозия. Thin Lube 30 също така минимизира износването между жиците и
и нишките на стоманеното въже и следователно е идеален за честа употреба в тежки работни условия.
условия. Състои се и от компоненти, които намаляват замърсяването с абразивни частици,
вероятността от "отлепване" на смазката и натрупване на смазка

Типични приложения: Общо промишлено повдигане, въжета за лебедки, кулови кранове, мобилни кранове, пристанищни кранове и риболовни въжета

Методи на приложение: Преносима пулверизаторна машина или с четка/капкомер.
Минимална температура на нанасяне: -5°C (продуктът трябва да се съхранява при температура най-малко 10°C в продължение на 48 часа преди нанасяне).
Цвят/текстура: Кафява непрозрачна течност.
Клас NLGI: Течност с разтворител
Натоварване при заваряване на 4 топки: > 100 kgf

Предлага се в аерозолни опаковки от 400 ml, 5-литрови кутии и 20-литрови кутии.

Екстра:
Не забравяйте да изтеглите бялата книга с много полезна информация за смазочните материали за стоманени въжета. Тя е безплатна! ... *Read more*

Работна температура: -30°C до +60°C

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

ROPETEX Thin Lube 30

Технически данни

Продуктов номер	Description
142500040010	Ropetex Thin Lube 30, 400 ml aerosol
142500500010	Ropetex Thin Lube 30, 5 lit can
142502000010	Ropetex Thin Lube 30, 20 lit drum

© November 2026 - All Rights Reserved