
CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Стоманени въжета ROPETEX S14 PVC прозрачни

Информация за продукта



General use

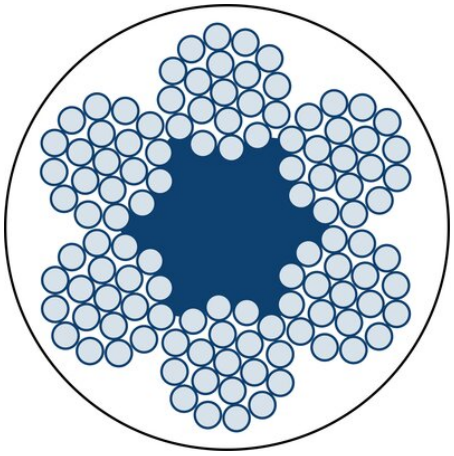

Въжени сапани



ROPETEX

sZ G

Стоманеното стоманено въже ROPETEX S14 е поцинковано въже, снабдено с влакнесто ядро (FC) и има прозрачно PVC покритие. То може да се използва за различни приложения, като например сапани за повдигане, заключващи въжета и т.н. Най-често се използва при малки диаметри до 12 mm. ROPETEX S14 е оборудван с Fiber Core (FC), което прави въжето много гъвкаво при разумна здравина.

Покритието от PVC е UV стабилизирано, което го прави подходящо за дългосрочна употреба на открито и е напълно съвместимо с Директива 1907/2006 REACH.

... *Read more*

Структура: 6x19M-FC
Маркировка: Съгласно релевантният стандарт
Работна температура: -30°C до +70°C
Стандарт: EN 12385-4
except from coating
Забележка: Крайните накрайници трябва да се поставят върху откритото стоманено въже. Преди да се постави накрайник, трябва да се отстрани PVC-покритието, а размерът на накрайника се определя от размерите на стоманените въжета. Периодичните проверки на стоманеното въже могат да бъдат затруднени поради PVC-покритието. Крайният потребител трябва да се справи с този риск по подходящ начин, като например своевременно замени стоманеното въже.

Коефициент на запълване: 0,45

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Стоманени въжета ROPETEX S14 PVC прозрачни

Технически данни

Продуктов номер	Диаметър на въжето мм	Inner diameter mm	Цвят	Tensile strength N/mm²	Мин. разкъсващо усилие kN	Метална зона мм²	Тегло кг/100м
105130800600020	8	6	transparent	1 770	19,6	12,9	16,1
105131000800020	10	8	transparent	1 770	34,8	22,8	25,5
105131201000020	12	10	transparent	1 770	54,3	35,7	34,6

© November 2026 - All Rights Reserved