Стоманени въжета ROPETEX S42 PVC

Информация за продукта

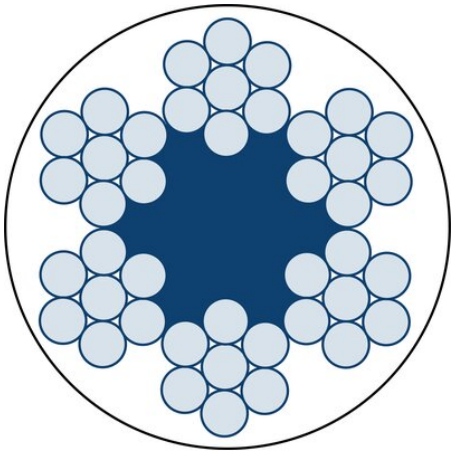

General use



ROPETEX

sZ G

ROPETEX S42 е поцинковано въже, снабдено с влакнесто ядро (FC) и има PVC покритие. То може да се използва за различни приложения, като например за заключващи въжета, сигнални устройства и т.н., но не и за повдигане. най-често се използва при малки диаметри до 8 mm.

Предлага се с прозрачно, матово черно или матово червено (RAL 3020) PVC покритие.

PVC покритието е UV стабилизирано, което го прави подходящо за дългосрочна употреба на открито и е напълно съвместимо с Директива 1907/2006 REACH.

... *Read more*

Структура: 6x7 FC
Маркировка: Съгласно релевантният стандарт
Работна температура: -30°C до +70°C
Стандарт: AS 3569
Стандарт: EN 12385-4
except from coating
Предупреждение: Да не се използва за повдигане

Коефициент на запълване: 0,47

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Стоманени въжета ROPETEX S42 PVC

Технически данни

Продуктов номер	Диаметър на въжето мм	Inner diameter mm	Цвят	Tensile strength N/mm²	Мин. разкъсващо усилие kN	Метална зона мм²	Lubrication	Тегло кг/100м
105130300200010	3	2	transparent	1 770	2,35	3,32	Dry	2,1
105130400200010	4	2	transparent	1 770	2,35	5,9	Dry	2,7
105130400300010	4	3	transparent	1 770	5,29	5,9	Dry	4,1
105130400300014	4	3	черен	1 770	5,29	5,9	Dry	4,1
105130400300012	4	3	червен	1 770	5,29	5,9	Dry	4,1
105130500300010	5	3	transparent	1 770	5,29	9,23	Dry	5,3
105130500300012	5	3	червен	1 770	5,29	9,23	Dry	5,3
105130500400012	5	4	червен	1 770	9,4	9,23	Dry	6,9
105130600400010	6	4	transparent	1 770	9,4	13,3	Dry	8,3
105130600500010	6	5	transparent	1 770	14,7	13,3	Dry	10
105130700500010	7	5	transparent	1 770	14,7	18,1	Dry	12,1
105130800600010	8	6	transparent	1 770	21,2	23,6	Dry	15,2

© November 2026 - All Rights Reserved