


Стоманени въжета ROPETEX S33 PVC

Информация за продукта



ROPETEX

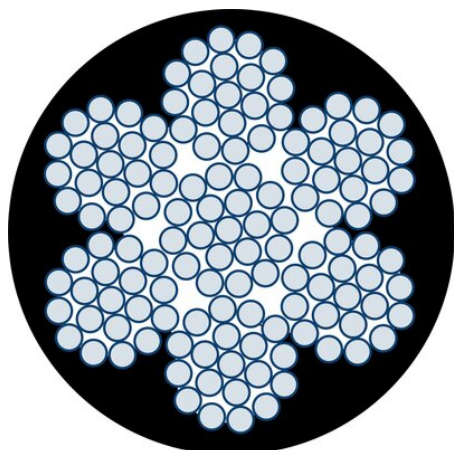

ROPETEX S33 е поцинковано въже, снабдено с ядро от стоманени нишки (WSC) и има черно PVC покритие. То може да бъде добър избор за основни подечни приложения, като например сапани за повдигане, въже за охрана в студия/театри и т.н. Най-често се използва при малки диаметри до 8 mm. Ropetex S33 е оборудван със стоманена сърцевина, която придава на въжето по-малка гъвкавост от PVC S14, но има по-висока якост.

Покритието от PVC е UV стабилизирано, което го прави подходящо за дългосрочна употреба на открито и е напълно съвместимо с Директива 1907/2006 REACH.

[... Read more](#)

General use



Въжени сапани



Структура: 6x19M-WSC

Маркировка: Съгласно релевантния стандарт

Работна температура: -30°C до +70°C

Стандарт: EN 12385-4

except from coating

Забележка: Крайните крайници трябва да се поставят върху откритото стоманено въже. Преди да се постави крайник, трябва да се отстрани PVC-покритието, а размерът на крайника се определя от размерите на стоманените въжета. Периодичните проверки на стоманеното въже могат да бъдат затруднени поради PVC-покритието. Крайният потребител трябва да се справи с този риск по подходящ начин, като например своевременно замени стоманеното въже.

Коефициент на запълване: 0,53

Стоманени въжета ROPETEX S33 PVC

Технически данни

Продуктов номер	Диаметър на въжето мм	Inner diameter mm	Цвят	Tensile strength N/mm ²	Мин. разкъсващо усилие kN	Метална зона мм ²	Lubrication	Тегло кг/100м
105130400300034	4	3	черен	1 770	5,77	3,76	-	4,2
105130800600034	8	6	черен	1 770	23,1	15	-	16,1