Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

# Стоманени въжета ROPETEX S33 PVC

**Информация за продукта**

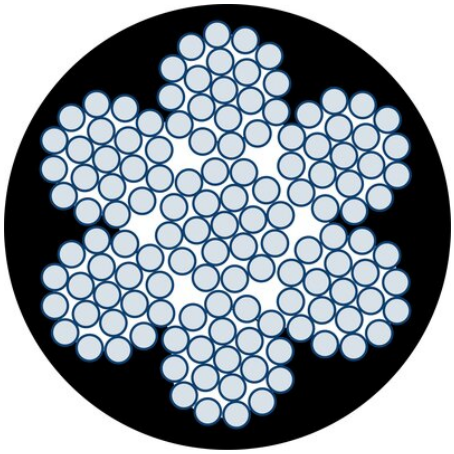

General use



Въжени сапани



ROPETEX

sZ G

ROPETEX S33 е поцинковано въже, снабдено с ядро от стоманени нишки (WSC) и има черно PVC покритие. То може да бъде добър избор за основни подемни приложения, като например сапани за повдигане, въже за охрана в студия/театри и т.н. Най-често се използва при малки диаметри до 8 mm. Ropetex S33 е оборудван със стоманена сърцевина, която придава на въжето по-малка гъвкавост от PVC S14, но има по-висока якост.

Покритието от PVC е UV стабилизирано, което го прави подходящо за дългосрочна употреба на открито и е напълно съвместимо с Директива 1907/2006 REACH.

... *Read more*

**Структура:** 6x19M-WSC
**Маркировка:** Съгласно релевантният стандарт
**Работна температура:** -30°C до +70°C
**Стандарт:** EN 12385-4
*except from coating*
**Забележка:** Крайните накрайници трябва да се поставят върху откритото стоманено въже. Преди да се постави накрайник, трябва да се отстрани PVC-покритието, а размерът на накрайника се определя от размерите на стоманените въжета. Периодичните проверки на стоманеното въже могат да бъдат затруднени поради PVC-покритието. Крайният потребител трябва да се справи с този риск по подходящ начин, като например своевременно замени стоманеното въже.

**Коефициент на запълване:** 0,53

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

# Стоманени въжета ROPETEX S33 PVC

## Технически данни

| Продуктов номер | Диаметър на въжето мм | Inner diameter mm | Цвят | Tensile strength N/mm² | Мин. разкъсващо усилие kN | Метална зона мм² | Тегло кг/100м |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105130400300034 | 4 | 3 | черен | 1 770 | 5,77 | 3,76 | 4,2 |
| 105130800600034 | 8 | 6 | черен | 1 770 | 23,1 | 15 | 16,1 |

© November 2026 - All Rights Reserved