
Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Стоманени въжета ROPETEX S14


Информация за продукта



General use

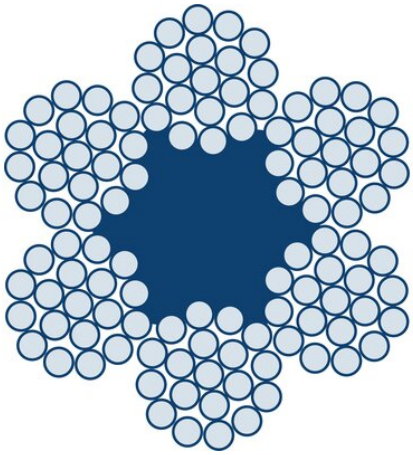

Мостови кранове



Въжени сапани



ROPETEX

sZ G

ROPETEX S14 е популярен избор на стоманено въже с диаметър от 3 до 12 mm. ROPETEX S14 е снабден с влакнесто ядро (FC), което прави въжето много гъвкаво и с разумна здравина.

ROPETEX S14 може да се използва за приложения, при които въжето преминава през ролки и шайби. Също така за кранове с малка височина, когато не е необходимо въже, устойчиво на въртене.

ROPETEX S33 може да бъде по-добър избор, тъй като е снабдено с ядро от телени нишки (WSC), което му придава по-висока якост и по-голяма устойчивост на смачкване.

Типични приложения:

- Гаражни врати
- Индустриални врати
- Приложения за повдигане
- Сапани

Алтернативи:

- ROPETEX S33 е същото въже, но с ядро от телени нишки вместо от влакна, което предлага по-висока якост, но малко по-малка гъвкавост;
- ROPETEX S16 предлага сходни характеристики като S14, но с диаметър 8-38 mm.

... *Read more*

Структура: 6x19M-FC
Маркировка: Съгласно релевантният стандарт
Работна температура: -40°C до +100°C
Стандарт: EN 12385-4, AS 3569

Коефициент на запълване: 0,45
RCN: 04

© November 2026 - All Rights Reserved

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Стоманени въжета ROPETEX S14

Технически данни

Продуктов номер	Диаметър на въжето мм	Tensile strength N/mm²	Покритие	Rope lay	Мин. разкъсващо усилие kN	Метална зона мм²	Lubrication	Тегло кг/100м
101100304250050	3	1 770	Galvanized	sZ	4,9	3,21	Dry	3,1
101100304270050	3	1 960	Galvanized	sZ	5,42	3,21	Dry	3,1
101100404250050	4	1 770	Galvanized	sZ	8,7	5,71	Dry	5,5
101100404270050	4	1 960	Galvanized	sZ	9,63	5,71	Dry	5,5
101100504250050	5	1 770	Galvanized	sZ	13,6	8,93	Dry	8,7
101100504270050	5	1 960	Galvanized	sZ	15	8,93	Dry	8,7
101100604250050	6	1 770	Galvanized	sZ	19,6	12,9	Dry	13
101100604270050	6	1 960	Galvanized	sZ	21,7	12,9	Dry	13
101100704250050	7	1 770	Galvanized	sZ	26,6	17,5	Dry	17
101100704270050	7	1 960	Galvanized	sZ	29,5	17,5	Dry	17
101100804270050	8	1 960	Galvanized	sZ	38,5	22,8	Dry	22,1
101101004270050	10	1 960	Galvanized	sZ	60,2	35,7	Dry	34,6
101101204270050	12	1 960	Galvanized	sZ	86,6	51,4	Dry	49,8

© November 2026 - All Rights Reserved