Стоманено въже ROPETEX S42

Информация за продукта

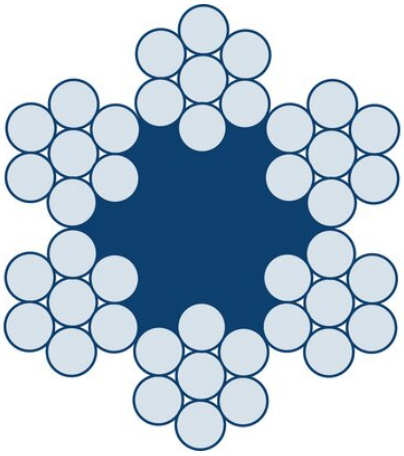

General use

Укрепване на конструкции

Земеделие и животновъдство

ROPETEX

sZ G

ROPETEX S42 е стоманено въже за общи цели, като окачване на табели, малки опори и в селското стопанство, но не и за повдигане. Най-често се използва за малки диаметри до 6 mm. ROPETEX S42 е оборудван с влакнесто ядро (FC).

ROPETEX S49 е същото въже, но е с ядро от телени нишки (WSC ... *Read more*

Структура: 6x7-FC
Маркировка: Съгласно релевантният стандарт
Работна температура: -40°C до +100°C
Стандарт: EN 12385-4, AS 3569
Предупреждение: Да не се използва за повдигане

Коефициент на запълване: 0,47

© September 2026 - All Rights Reserved

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Стоманено въже ROPETEX S42

Технически данни

Продуктов номер	Диаметър на въжето мм	Tensile strength N/mm²	Покритие	Rope lay	Мин. разкъсващо усилие kN	Метална зона мм²	Lubrication	Тегло кг/100м
101100204270030	2	1 960	Galvanized	sZ	2,6	1,48	Dry	1,38
101100304270030	3	1 960	Galvanized	sZ	5,86	3,32	Dry	3,11
101100404270030	4	1 960	Galvanized	sZ	10,4	5,9	Dry	5,52
101100504270030	5	1 960	Galvanized	sZ	16,3	9,23	Dry	8,63
101100604270030	6	1 960	Galvanized	sZ	23,4	13,3	Dry	12,4

© September 2026 - All Rights Reserved