
CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Стоманени въжета ROPETEX S65 от неръждаема стомана

Информация за продукта



General use

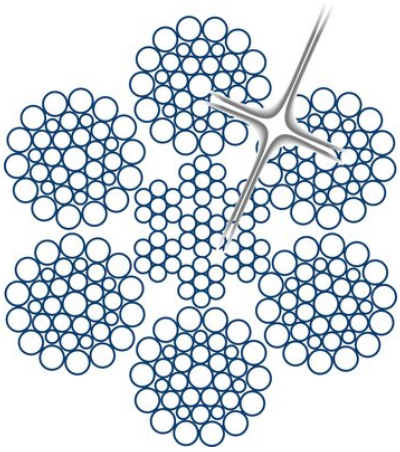


Въже за телфер



Укрепване на конструкции



Мостови кранове



Земеделие и животновъдство



Въжени сапани



ROPETEX



ROPETEX S65 е въже от неръждаема стомана, като най-често използваният диапазон е от 8 до 38 mm. То може да се използва за кранове, подемници, сапани и широк спектър от различни други приложения.

ROPETEX S65 е снабдено с независимо ядро от стоманени въжета (IWRC), което му придава висока якост на скъсване и стабилност на размерите, особено когато се използва върху ролки или барабани.

В изпълнение от неръждаема стомана (AISI 316) то е добре пригодено за морски и агресивни среди.

... *Read more*

Структура: 6x36WS+IWRC
Материал: AISI 316 / EN 1.4401
Маркировка: Съгласно релевантният стандарт
Работна температура: -40°C до +200°C
Стандарт: EN 12385-4
except material

Коефициент на запълване: 0,59

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Стоманени въжета ROPETEX S65 от неръждаема стомана

Технически данни

Продуктов номер	Диаметър на въжето мм	Tensile strength N/mm²	Покритие	Rope lay	Мин. разкъсващо усилие kN	Метална зона мм²	Lubrication	Тегло кг/100м
108101004620048	10	1 570	Stainless	sZ	56	46	No-Lube	40,9
108101204620048	12	1 570	Stainless	sZ	80,5	66,2	No-Lube	58,9
108101404620048	14	1 570	Stainless	sZ	110	90,2	No-Lube	80,2
108101604620048	16	1 570	Stainless	sZ	143	118	No-Lube	105
108101804620048	18	1 570	Stainless	sZ	181	149	No-Lube	133
108102004620048	20	1 570	Stainless	sZ	224	184	No-Lube	164
108102204620278	22	1 570	Stainless	sZ	270	249,7	No-Lube	198
108102404620048	24	1 570	Stainless	sZ	322	265	No-Lube	236

© November 2026 - All Rights Reserved