
Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Стоманени въжета ROPETEX S49 от неръждаема стомана

Информация за продукта

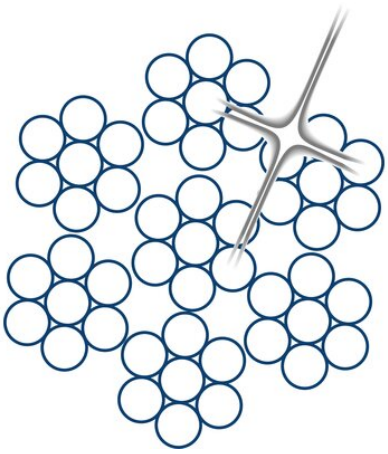

General use

Укрепване на конструкции

Земеделие и животновъдство

ROPETEX

ROPETEX S49 от неръждаема стомана е стоманено въже, което често се използва като въже за престой, за окачване на знаци и за ограда.

Благодарение на висококачествения материал от неръждаема стомана то има отлична устойчивост на корозия. Най-често се използва при малки диаметри до 12 mm.

ROPETEX S49 е оборудван със стоманена сърцевина (WSC). ... *Read more*

Структура: 6x7-WSC (7x7)
Материал: AISI 316 / EN 1.4401
Маркировка: Съгласно релевантният стандарт
Работна температура: -40°C до +200°C
Стандарт: AS 3569
Стандарт: EN 12385-4
except material
Предупреждение: Да не се използва за повдигане

Коефициент на запълване: 0,55

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Стоманени въжета ROPETEX S49 от неръждаема стомана

Технически данни

Продуктов номер	Диаметър на въжето мм	Tensile strength N/mm²	Покритие	Rope lay	Мин. разкъсващо усилие kN	Метална зона мм²	Lubrication	Тегло кг/100м
108100104620028	1	1 570	Stainless	sZ	0,61	0,43	No-Lube	0,38
108100124620028	1,2	1 570	Stainless	sZ	0,88	0,62	No-Lube	0,55
108100154620028	1,5	1 570	Stainless	sZ	1,37	0,97	No-Lube	0,86
108100204620028	2	1 570	Stainless	sZ	2,44	1,73	No-Lube	1,54
108100304620028	3	1 570	Stainless	sZ	5,48	3,89	No-Lube	3,46
108100404620028	4	1 570	Stainless	sZ	9,75	6,91	No-Lube	6,14
108100504620028	5	1 570	Stainless	sZ	15,2	10,8	No-Lube	9,6
108100604620028	6	1 570	Stainless	sZ	21,9	15,6	No-Lube	13,8
108100804620028	8	1 570	Stainless	sZ	39	27,6	No-Lube	25

© November 2026 - All Rights Reserved