


Стоманени въжета ROPETEX S33 от неръждаема стомана

Информация за продукта



ROPETEX

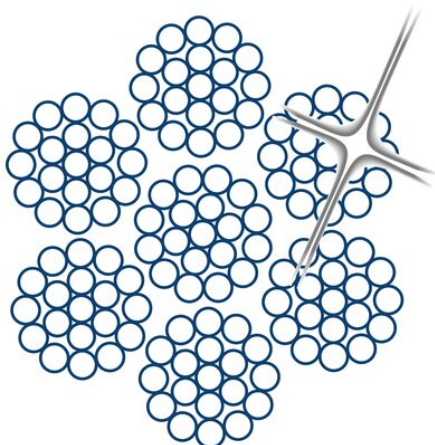

Стоманеното стоманено въже ROPETEX S33 от неръждаема стомана е добър избор за основни приложения за повдигане в среди, където устойчивостта на корозия е важна.

ROPETEX S33 е снабдено с ядро от стоманени нишки (WSC), което осигурява на въжето добра здравина и разумен баланс между устойчивост на умора и износване.

ROPETEX S33 може да се използва за приложения, при които въжето преминава през ролки или е навито на барабан.

Типични приложения:

- Подемни приложения
- сапани
- въже за лебедка
- поддържащи въжета

... [Read more](#)

General use



Въже за телфер



Укрепване на констрикции



Земеделие и животновъдство



Въжени сапани



Структура: 6x19M-WSC

Материал: AISI316 / EN 1.4401

Маркировка: Съгласно релевантния стандарт

Работна температура: -40°C до +200°C

Стандарт: EN 12385-4

except material

Коефициент на запълване: 0,53

Стоманени въжета ROPETEX S33 от неръждаема стомана

Технически данни

Продуктов номер	Диаметър на въжето мм	Tensile strength N/mm ²	Покритие	Rope lay	Мин. разкъсващо усилие kN	Метална зона мм ²	Lubrication	Тегло кг/100м
108100204620038	2	1 570	Stainless	sZ	2,27	1,67	No-Lube	1,52
108100304620038	3	1 570	Stainless	sZ	5,12	3,76	No-Lube	3,43
108100404620038	4	1 570	Stainless	sZ	9,09	6,69	No-Lube	6,1
108100504620038	5	1 570	Stainless	sZ	14,2	10,5	No-Lube	9,53
108100604620038	6	1 570	Stainless	sZ	20,5	15	No-Lube	13,7
108100704620038	7	1 570	Stainless	sZ	27,8	20,5	No-Lube	18,7
108100804620038	8	1 570	Stainless	sZ	36,4	26,8	No-Lube	24,4
108101004620038	10	1 570	Stainless	sZ	56,8	41,8	No-Lube	38,1
108101204620038	12	1 570	Stainless	sZ	81,8	60,2	No-Lube	54,9
108101404620038	14	1 570	Stainless	sZ	111	81,9	No-Lube	74,7
108101604620038	16	1 570	Stainless	sZ	145	107	No-Lube	97,5