Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Клема за балки FSV - FSVS - FSVSU

Информация за продукта



Клема за балки за хоризонтално повдигане и транспортиране на стоманени балки и конструкции. Може също така да се постави обръщено и да се използва като (временна) точка за повдигане. Налични са различни модели:

- Стандартна клема FSV
- Клема FSVS с разширено отваряне на челюстта
- Клема FSVSU с разширено отваряне, здраво тяло и артикулирано око за повдигане.

Характеристики:

- Еднакво отваряне и затваряне на двете челюсти за бърз и лесен монтаж
- Заварени челюстни плочи за по-добро позициониране и по-малко повреждаване на товара
- Леко, лесно за поддръжка и здраво тяло.

... *Read more*

Маркировка: Съгласно релевантният стандарт, CE - маркировка, Тип, сериен номер, работно товароносимост (WLL), отваряне на челюстта.
Работна температура: -40°C до +100°C.
Стандарт: EN 13155

© November 2026 - All Rights Reserved

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Клема за балки FSV - FSVS - FSVSU

Чертеж

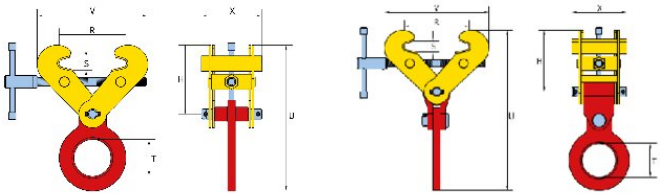

Технически данни

Продуктов номер	Код	WLL тон	Широчина на гредата мм мм	S мм	T мм	V-max мм	U-max мм	H мм	X мм	Тегло кг
16.02851400	1 FSV	1	75-190	30	73,5	357	345	113-192	120	5
16.02851500	2 FSV	2	75-190	30	73,5	357	345	113-192	120	5
16.02962000	2 FSVS	2	75-420	30	73,5	540	428	114-275	120	7
16.02851600	3 FSV	3	75-190	30	73,5	357	345	113-192	120	5
16.02963000	3 FSVS	3	75-420	30	73,5	540	428	114-275	120	7
16.02956300	3 FSVSU	3	75-420	30	73,5	540	486	114-275	120	8
16.02851700	4 FSV	4	150-300	40	80	450	422	185-240	180	15
16.02964000	4 FSVS	4	150-560	40	80	708	545	173-362	180	18
16.02956400	4 FSVSU	4	150-560	40	80	708	613	173-362	180	21
16.02851800	5 FSV	5	150-300	40	80	450	422	185-240	180	15
16.02965000	5 FSVS	5	150-560	40	80	708	545	173-362	180	19,5
16.02956500	5 FSVSU	5	150-560	40	80	708	622	173-362	180	22
16.02851110	10 FSV	10	350-450	95	88	695	653	400-447	200	50

© November 2026 - All Rights Reserved