Захват за повдигане на тръби модели TPH

Информация за продукта

Основна информация: Захват за хоризонтално повдигане на тръби модели TPH/TPH-HD - без да оставят следи върху материала. Предназначени за хоризонтално повдигане и преместване на стоманени и бетонни тръби без повреждане.

Модел TPH: Стандартен захват

Модел TPH-HD: За изключително тежки приложения

Характеристики:

- Челюстите на модела TPH имат специално висококачествено пластмасово покритие, издръжливо на голям натиск.
- Челюстите на модела TPH-HD имат специално висококачествено пластмасово покритие, издръжливо на изключително голям натиск.
- Захватите са лесни за поддръжка, пластмасовото устойчиво на натиск покритие е лесно за подмяна.
- Моделът TPH-HD е оборудван със специална дръжка за лесна употреба.
- Компактен дизайн и голяма товароподемност.
- Олекотена конструкция за лесна употреба.
- Висококачествен здрав корпус, устойчив на големи натоварвания.

Маркировка: Съгласно релевантният стандарт, CE - маркировка, Тип, сериен номер, товароподемност, отвор на челюстите
Работна температура: TPH: от - 40°C до + 100°C / TPH-HD: от - 30°C до + 50°C
Стандарт: EN 13155

Продуктов номер	Код	WLL тон	Обхват челюсти мм мм	V мм	S мм	W мм	U мм	T мм	X мм	Y мм	Тегло кг
16.01960150	1.5 TPH	1,5	40	120	70	50	185	16	41	25	2
16.01960300	3 TPH	3	40	120	70	50	185	16	41	25	2
16.01960400	4 TPH	4	50	140	70	58	204	26	41	25	3
16.01965050	5 TPH-HD	5	60	309	100	85	232	26	80	20	6,7
16.01960600	6 TPH	6	50	140	70	58	204	26	41	25	3
16.01960800	8 TPH	8	70	140	70	58	224	26	45	25	3,4
16.01960810	10TPH	10	70	140	70	58	224	26	85	45	5
16.01965100	10 TPH-HD	10	60	319	100	85	236	36	80	30	9,7
16.01960812	12TPH	12	70	140	70	58	224	26	85	45	7
16.01960815	15TPH	15	70	155	70	76	250	26	100	60	9
16.01960820	20TPH	20	70	155	70	76	250	26	100	60	9
16.01965200	20 TPH-HD	20	60	362	100	105	285	51	80	35	14
16.01965300	30 TPH-HD	30	60	387	100	115	310	58	80	40	19
16.01965600	60 TPH-HD	60	60	418	100	115	350	85	80	60	28,5
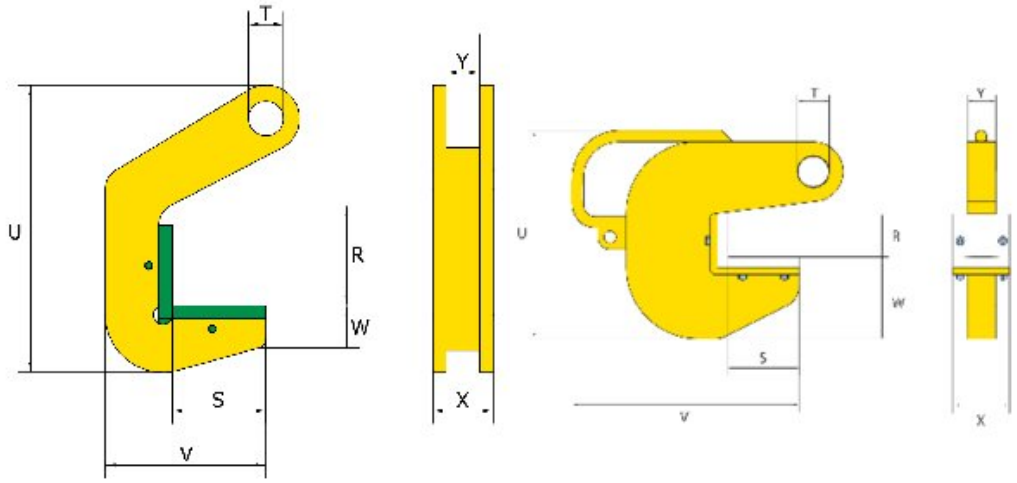
Чертеж