

Grommet 7x6x19M-CW


Информация за продукта

Общи положения: Кабелните втулки могат да се използват при всички видове операции по повдигане. Предлагат се с различни дължини и дизайн. Този дизайн дава голяма гъвкавост.

Кабелни втулки 7x6x19M-CW

Маркировка: Съгласно релевантния стандарт

Стандарт: EN 13414-3

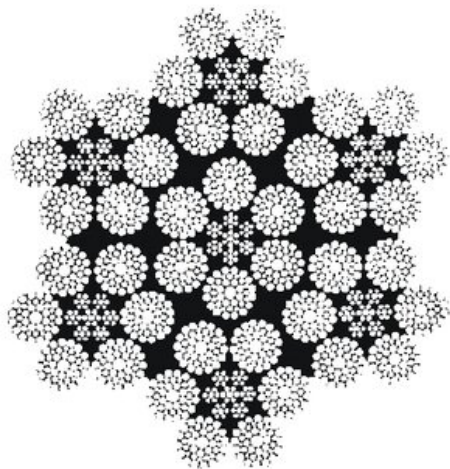

Диаметър на въжето мм	WLL тон	Разкъсващо усилие тон	Min. circ m	Grommet Rope diameter mm	Тегло кг/м
3	1,27	6,35	0,32	9	0,257
4	2,258	11,29	0,42	12	0,457
5	5,081	17,64	0,53	15	0,714
6	5,96	25,4	0,63	18	1,029
6,5	5,963	29,81	0,68	19,5	1,207
7	6,915	34,58	0,74	21	1,4
8	9,032	45,16	0,84	24	1,829
9	11,431	57,16	0,95	27	2,315
10	14,113	70,56	1,05	30	2,858