Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Закачалки за стоманени въжета - 3 и 4 крака

Информация за продукта

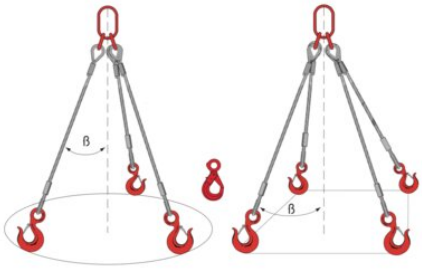

- Поцинковано стоманено въже

- Кука и основна връзка от легирана стомана

- По заявка кука с предпазна ключалка или самозаключваща се кука

- Границата на работното натоварване (WLL) се изчислява в съответствие с EN 13414-1 / A1. Тя може да бъде променена в зависимост от класа на устойчивост на използваното стоманено въже (1770 или 1960 MPa).

Таблицата за WLL е валидна само при равномерно разпределение на натоварването върху краката

Маркировка: Съгласно стандарта
Стандарт: EN 13414-1
Коефициент на безопасност: 5:1

... *Read more*

Маркировка: Съгласно релевантният стандарт
Стандарт: EN 13414-1

Коефицент на безопасност: 5:1

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Закачалки за стоманени въжета - 3 и 4 крака

Технически данни

Продуктов номер	Диаметър на въжето мм	WLL тон	WLL 45-60° т	Masterlink	Отвор кука мм
10.70WLS47507FG	7	1	0,75	120 x 70	22,6
10.70WLS47508FG	10	2,1	1,5	120 x 70	22,6
10.70WLS47512FG	12	3	2	135 x 75	23,1
10.70WLS47514FG	14	4,5	3	150 x 90	27,7
10.70WLS47516FG	16	5,6	4	150 x 90	27,7
10.70WLS47518FG	18	7	5	170 x 95	34,5
10.70WLS47520FG	20	9	6,5	200 x 120	34,5
10.70WLS47522FG	22	11	7,8	250 x 120	40,9
10.70WLS47524FG	24	13	9,4	250 x 150	40,9
10.70WLS47526FG	26	15	10,8	250 x 150	40,9
10.70WLS47529FG	29	19	13,5	250 x 150	52,8
10.70WLS47534FG	34	28	20	300 x 200	57,7
10.70WLS47536FG	36	31,5	22,5	300 x 200	57,7
10.70WLS47538FG	38	35,5	25,5	300 x 200	76,7
10.70WLS47540FG	40	40	28,5	300 x 200	76,7

Стоманени въжета - стоманена сърцевина 2

ø 3 mm - 7 mm 6x19M WSC -1960N/mm2 / ø 8 mm и нагоре 6X36WS IWRC -1960N/mm2 - EN 13414-1

Коефициент на безопасност 5:1	Диаметър на въжето Ø	1-част	2-част	3-4-част	Безкраен				
Изтегляне в права посока	Затягане на дросела	Закачване на кошницата	0°–45°	45°–60°	0°–45°	45°–60°	Изтегляне в права посока	Затягане на дросела	Закачване на кошницата
mm	Граница на работното натоварване (WLL) в тонове								
3	0,12	0.09	0.23	0,16	0,12	0,25	0,18	0,23	0,19	0,47
4	0,21	0,17	0,42	0,29	0,21	0,44	0,31	0,42	0,33	0,84

© November 2026 - All Rights Reserved

Закачалки за стоманени въжета - 3 и 4 крака

5	0,32	0,26	0,65	0,45	0,32	0,68	0,49	0,65	0,52	1,30
6	0,47	0,37	0,94	0,66	0,47	0,98	0,70	0,94	0,75	1,87
7	0,64	0,51	1,28	0,89	0,64	1,34	0,96	1,28	1,02	2,56
8	0,82	0,66	1,64	1,15	0,82	1,72	1,23	1,64	1,31	3,28
9	1,04	0,83	2,07	1,45	1,04	2,18	1,56	2,07	1,66	4,15
10	1,28	1,02	2,56	1,79	1,28	2,69	1,92	2,56	5,05	5,12
11	1,55	1,24	3,10	2,17	1,55	3,25	2,32	3,10	2,48	6,20
12	1,84	1,47	3,67	2,57	1,84	3,85	2,75	3,67	2,94	7,34
13	2,17	1,73	4,33	3,03	2,17	4,55	3,25	4,33	3,47	8,66
14	2,51	2,01	5,03	3,52	2,51	5,28	3,77	5,03	4,02	10,06
16	3,29	2,63	6,57	4,60	3,29	6,90	4,93	6,57	5,26	13,14
18	4,15	3.,32	8,30	5,81	4,15	8,71	6,22	8,30	6,64	16,59
20	5,12	4,10	10,24	7,17	5,12	10,75	7,68	10,24	8,19	20,48
22	6,20	4,96	12,41	8,69	6,20	13,03	9,31	12,41	9,93	24,82
24	7,38	5,90	14,76	10,33	7,38	15,5	11,07	14,76	11,81	29,51
26	8,66	6,93	17,33	12,13	8,66	18,19	13,00	17,33	13,86	34,65
28	10,04	8,03	20,08	14,06	10,04	21,08	15,06	20,08	16,06	40,16
32	13,12	10,50	26,25	18,37	13,12	27,56	19,69	26,25	21,00	52,49
36	16,59	13,67	33,19	23,23	16,59	34,84	24,89	33,19	26,55	66,37
40	20,56	16,45	41,11	28,78	20,56	43,17	30,84	41,11	32,89	82,23
44	24,78	19,82	49,56	34,69	24,78	52,04	37,17	49,56	39,65	99,12
48	29,55	36,64	59,10	41,37	29,55	62,06	44,33	59,10	47,28	118,21
52	34,69	27,75	69,38	48,57	34,69	72,85	52,04	69,38	55,51	138,76
Фактор(K_L)	2	0,8	2	1,4	1	2,1	1,5	2	1,6	4

© November 2026 - All Rights Reserved

Закачалки за стоманени въжета - 3 и 4 крака

Когато се използва многокрак ремък за прикачване на кобилица, намалете стойностите с 20%.

© November 2026 - All Rights Reserved