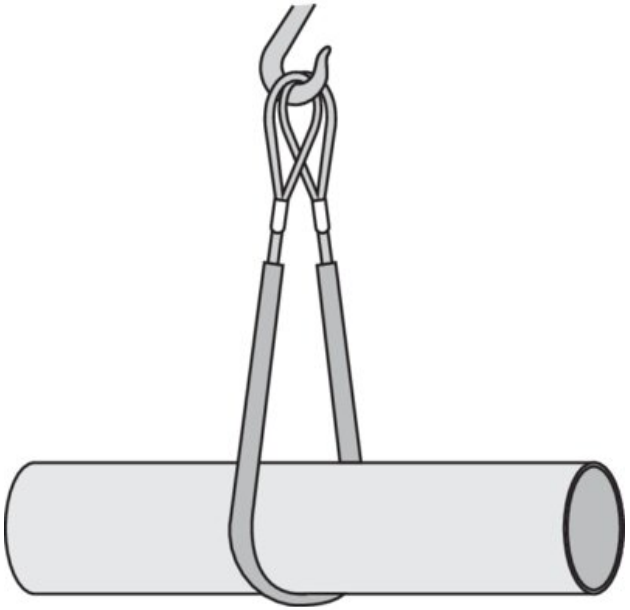

# Телено въже Sling Plexi

## Информация за продукта

**Дизайн**: Двойно поцинковано стоманено въже, сглобено в издръжливо пластмасово покритие, стандартно меко око във всеки край.

| WLL<br>тон | Товароподемност 0°<br>т | Товароподемност 0-45°<br>т | Товароподемност 45°-60°<br>т | Широчина<br>мм |
|---|---|---|---|---|
| 0,7 | 1,4 | 1 | 0,7 | 50 |
| 1 | 2 | 1,4 | 1 | 50 |
| 1,4 | 2,8 | 2 | 1,4 | 50 |
| 2,1 | 4,2 | 2,9 | 2,1 | 65 |
| 3,1 | 6,2 | 4,3 | 3,1 | 65 |
| 4,2 | 8,4 | 5,9 | 4,2 | 75 |
| 5,4 | 10,8 | 7,5 | 5,4 | 105 |
| 6,8 | 13,6 | 9,5 | 6,8 | 105 |
| 8,7 | 17,4 | 12,2 | 8,7 | 105 |

## Технически данни

**Стоманени въжета - стоманена сърцевина 2**

ø 3 mm - 7 mm 6x19M WSC -1960N/mm2 / ø 8 mm и нагоре 6X36WS IWRC -1960N/mm2 - EN 13414-1

| Коефициент на безопасност 5:1 | Диаметър на въжето Ø | 1-част | 2-част | | 3-4-част | | Безкраен | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Изтегляне в права посока | Затягане на дросела | Закачване на кошницата | 0°–45° | 45°–60° | 0°–45° | 45°–60° | Изтегляне в права посока | Затягане на дросела | Закачване на кошницата | |
| mm | Граница на работното натоварване (WLL) в тонове | | | | | | | | | |
| 3 | 0,12 | 0.09 | 0.23 | 0,16 | 0,12 | 0,25 | 0,18 | 0,23 | 0,19 | 0,47 |
| 4 | 0,21 | 0,17 | 0,42 | 0,29 | 0,21 | 0,44 | 0,31 | 0,42 | 0,33 | 0,84 |
| 5 | 0,32 | 0,26 | 0,65 | 0,45 | 0,32 | 0,68 | 0,49 | 0,65 | 0,52 | 1,30 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 0,47 | 0,37 | 0,94 | 0,66 | 0,47 | 0,98 | 0,70 | 0,94 | 0,75 | 1,87 |
| 7 | 0,64 | 0,51 | 1,28 | 0,89 | 0,64 | 1,34 | 0,96 | 1,28 | 1,02 | 2,56 |
| 8 | 0,82 | 0,66 | 1,64 | 1,15 | 0,82 | 1,72 | 1,23 | 1,64 | 1,31 | 3,28 |
| 9 | 1,04 | 0,83 | 2,07 | 1,45 | 1,04 | 2,18 | 1,56 | 2,07 | 1,66 | 4,15 |
| 10 | 1,28 | 1,02 | 2,56 | 1,79 | 1,28 | 2,69 | 1,92 | 2,56 | 5,05 | 5,12 |
| 11 | 1,55 | 1,24 | 3,10 | 2,17 | 1,55 | 3,25 | 2,32 | 3,10 | 2,48 | 6,20 |
| 12 | 1,84 | 1,47 | 3,67 | 2,57 | 1,84 | 3,85 | 2,75 | 3,67 | 2,94 | 7,34 |
| 13 | 2,17 | 1,73 | 4,33 | 3,03 | 2,17 | 4,55 | 3,25 | 4,33 | 3,47 | 8,66 |
| 14 | 2,51 | 2,01 | 5,03 | 3,52 | 2,51 | 5,28 | 3,77 | 5,03 | 4,02 | 10,06 |
| 16 | 3,29 | 2,63 | 6,57 | 4,60 | 3,29 | 6,90 | 4,93 | 6,57 | 5,26 | 13,14 |
| 18 | 4,15 | 3.,32 | 8,30 | 5,81 | 4,15 | 8,71 | 6,22 | 8,30 | 6,64 | 16,59 |
| 20 | 5,12 | 4,10 | 10,24 | 7,17 | 5,12 | 10,75 | 7,68 | 10,24 | 8,19 | 20,48 |
| 22 | 6,20 | 4,96 | 12,41 | 8,69 | 6,20 | 13,03 | 9,31 | 12,41 | 9,93 | 24,82 |
| 24 | 7,38 | 5,90 | 14,76 | 10,33 | 7,38 | 15,5 | 11,07 | 14,76 | 11,81 | 29,51 |
| 26 | 8,66 | 6,93 | 17,33 | 12,13 | 8,66 | 18,19 | 13,00 | 17,33 | 13,86 | 34,65 |
| 28 | 10,04 | 8,03 | 20,08 | 14,06 | 10,04 | 21,08 | 15,06 | 20,08 | 16,06 | 40,16 |
| 32 | 13,12 | 10,50 | 26,25 | 18,37 | 13,12 | 27,56 | 19,69 | 26,25 | 21,00 | 52,49 |
| 36 | 16,59 | 13,67 | 33,19 | 23,23 | 16,59 | 34,84 | 24,89 | 33,19 | 26,55 | 66,37 |
| 40 | 20,56 | 16,45 | 41,11 | 28,78 | 20,56 | 43,17 | 30,84 | 41,11 | 32,89 | 82,23 |
| 44 | 24,78 | 19,82 | 49,56 | 34,69 | 24,78 | 52,04 | 37,17 | 49,56 | 39,65 | 99,12 |
| 48 | 29,55 | 36,64 | 59,10 | 41,37 | 29,55 | 62,06 | 44,33 | 59,10 | 47,28 | 118,2 |
| 52 | 34,69 | 27,75 | 69,38 | 48,57 | 34,69 | 72,85 | 52,04 | 69,38 | 55,51 | 138,7 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фактор($K_L$) | 2 | 0,8 | 2 | 1,4 | 1 | 2,1 | 1,5 | 2 | 1,6 | 4 |

Когато се използва многокрак ремък за прикачване на кобилица, намалете стойностите с 20%.