


Телено въже Sling Plexi

Информация за продукта

Дизайн: Двойно поцинковано стоманено въже, сглобено в издръжливо пластмасово покритие, стандартно меко око във всеки край.

... [Read more](#)

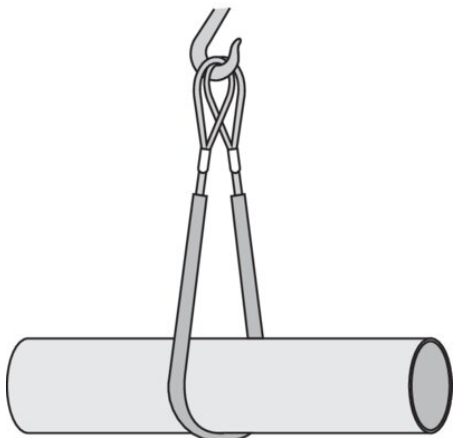

Телено въже Sling Plexi

Технически данни

WLL тон	Товароподемност 0° т	Товароподемност 0-45° т	Товароподемност 45°-60° т	Широчина мм
0,7	1,4	1	0,7	50
1	2	1,4	1	50
1,4	2,8	2	1,4	50
2,1	4,2	2,9	2,1	65
3,1	6,2	4,3	3,1	65
4,2	8,4	5,9	4,2	75
5,4	10,8	7,5	5,4	105
6,8	13,6	9,5	6,8	105
8,7	17,4	12,2	8,7	105

Стоманени въжета - стоманена сърцевина 2

Ø 3 mm - 7 mm 6x19M WSC -1960N/mm² / Ø 8 mm и нагоре 6X36WS IWRC -1960N/mm² - EN 13414-1

Коефициент на безопасност 5:1
 Диаметър на въжето Ø

mm	Граница на работното натоварване (WLL) в тонове	Изтегляне в права посока				Закачване на кошницата				
		1-част	2-част	3-4-част	Безкраен	0°-45°	45°-60°	0°-45°	45°-60°	
3	0,12	0,09	0,23	0,16	0,12	0,25	0,18	0,23	0,19	0,47
4	0,21	0,17	0,42	0,29	0,21	0,44	0,31	0,42	0,33	0,84
5	0,32	0,26	0,65	0,45	0,32	0,68	0,49	0,65	0,52	1,30
6	0,47	0,37	0,94	0,66	0,47	0,98	0,70	0,94	0,75	1,87
7	0,64	0,51	1,28	0,89	0,64	1,34	0,96	1,28	1,02	2,56
8	0,82	0,66	1,64	1,15	0,82	1,72	1,23	1,64	1,31	3,28
9	1,04	0,83	2,07	1,45	1,04	2,18	1,56	2,07	1,66	4,15

Телено въже Sling Plexi

10	1,28	1,02	2,56	1,79	1,28	2,69	1,92	2,56	5,05	5,12
11	1,55	1,24	3,10	2,17	1,55	3,25	2,32	3,10	2,48	6,20
12	1,84	1,47	3,67	2,57	1,84	3,85	2,75	3,67	2,94	7,34
13	2,17	1,73	4,33	3,03	2,17	4,55	3,25	4,33	3,47	8,66
14	2,51	2,01	5,03	3,52	2,51	5,28	3,77	5,03	4,02	10,06
16	3,29	2,63	6,57	4,60	3,29	6,90	4,93	6,57	5,26	13,14
18	4,15	3,32	8,30	5,81	4,15	8,71	6,22	8,30	6,64	16,59
20	5,12	4,10	10,24	7,17	5,12	10,75	7,68	10,24	8,19	20,48
22	6,20	4,96	12,41	8,69	6,20	13,03	9,31	12,41	9,93	24,82
24	7,38	5,90	14,76	10,33	7,38	15,5	11,07	14,76	11,81	29,51
26	8,66	6,93	17,33	12,13	8,66	18,19	13,00	17,33	13,86	34,65
28	10,04	8,03	20,08	14,06	10,04	21,08	15,06	20,08	16,06	40,16
32	13,12	10,50	26,25	18,37	13,12	27,56	19,69	26,25	21,00	52,49
36	16,59	13,67	33,19	23,23	16,59	34,84	24,89	33,19	26,55	66,37
40	20,56	16,45	41,11	28,78	20,56	43,17	30,84	41,11	32,89	82,23
44	24,78	19,82	49,56	34,69	24,78	52,04	37,17	49,56	39,65	99,12
48	29,55	24,19	59,10	41,37	29,55	62,06	44,33	59,10	47,28	118,21
52	34,69	27,75	69,38	48,57	34,69	72,85	52,04	69,38	55,51	138,76
Фактор(K_L)	2	0,8	2	1,4	1	2,1	1,5	2	1,6	4

Телено въже Sling Plexi
