Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Закачалки за стоманени въжета Модел 8

Информация за продукта

Общо: 1 прашка за крак с око без напръстник. Работна примка за зареждане с алуминиеви накрайници

Съпротивление: 1770 N/MM² (Y106191xxxxx)

... *Read more*

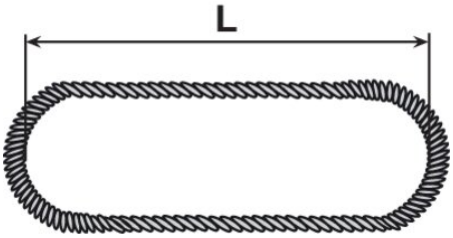

© July 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Закачалки за стоманени въжета Модел 8

ГРАНИЦА НА РАБОТНОТО НАТОВАРВАНЕ (В ТОНОВЕ) - САПАНИ С АЛУМИНИЕВИ НАКРАЙНИЦИ - UNE-EN 13414-1 Проводниково въже 6x36WS-FC (Y106361Nxxxx) - съпротивление 1960 N/MM²													
Стоманено въже	1 крак	2 крака	3 - 4 крака	Безкраен плъзгащ се възел	Кошница направо	1 чокър за крака	Чокър за 2 крака	Обикновена кошница: завързване на 1 крак (връзка+примки)	Обикновена кошница: 1 прашка с 2 примки	Кошница Doble: 2 крака (връзка+кука)	Кошница Doble: 2 прашки с примки		
0º	0º < β ≤ 45º	45º < β ≤ 60º	0º < β ≤ 45º	45º < β ≤ 60º	Фактор 1,6	Фактор 2,0	Фактор 0,8	0º < β ≤ 45º	0º < β ≤ 45º	0º < β ≤ 45º	0º < β ≤ 45º	0º < β ≤ 45º	
Ø	Фактор 1,0	Фактор 1,4	Фактор 1,0	Фактор 2,1	Фактор 1,5	Фактор 1,1	Фактор 1,0	Фактор 1,4	Фактор 1,4	Фактор 2,1			
mm	WLL (тона)												
8	0,76	1,06	0,76	1,60	1,14	1,35	1,52	0,61	0,84	0,76	1,06	1,06	1,60
9	0,96	1,35	0,96	2,02	1,44	1,71	1,92	0,77	1,06	0,96	1,35	1,35	2,02
10	1,19	1,66	1,19	2,49	1,78	2,11	2,37	0,95	1,31	1,19	1,66	1,66	2,49
11	1,44	2,01	1,44	3,02	2,16	2,55	2,87	1,15	1,58	1,44	2,01	2,01	3,02

© July 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Закачалки за стоманени въжета Модел 8

ГРАНИЦА НА РАБОТНОТО НАТОВАРВАНЕ (В ТОНОВЕ) - САПАНИ С АЛУМИНИЕВИ НАКРАЙНИЦИ - UNE-EN 13414-1 Проводниково въже 6x36WS-FC (Y106361Nxxxx) - съпротивление 1960 N/MM²

Стоманено въже	1 крак	2 крака	3 - 4 крака	Безкраен плъзгащ се възел	Кошница направо	1 чокър за крака	Чокър за 2 крака	Обикновена кошница: завързване на 1 крак (връзка+кука)	Обикновена кошница: 1 прашка с 2 примки	Кошница Doble: 2 крака (връзка+кука)	Кошница Doble: 2 прашки с примки	
0º	0º < β ≤ 45º	45º < β ≤ 60º	0º < β ≤ 45º	45º < β ≤ 60º	Фактор 1,6	Фактор 2,0	Фактор 0,8	0º < β ≤ 45º	0º < β ≤ 45º	0º < β ≤ 45º	0º < β ≤ 45º	0º < β ≤ 45º
Ø	Фактор 1,0	Фактор 1,4	Фактор 1,0	Фактор 2,1	Фактор 1,5	Фактор 1,1	Фактор 1,0	Фактор 1,4	Фактор 1,4	Фактор 2,1		
mm	WLL (тона)											
12	1,71	2,39	1,71	3,59	2,56	3,04	3,42	1,37	1,88	1,71	2,39	2,39	3,59
13	2,00	2,80	2,00	4,20	3,00	3,56	4,00	1,60	2,20	2,00	2,80	2,80	4,20
14	2,33	3,26	2,33	4,89	3,50	4,14	4,66	1,86	2,56	2,33	3,26	3,26	4,89
15	2,68	3,75	2,68	5,63	4,02	4,76	5,36	2,14	2,95	2,68	3,75	3,75	5,63
16	3,05	4,26	3,05	6,40	4,57	5,42	6,09	2,44	3,35	3,05	4,26	4,26	6,40

© July 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Закачалки за стоманени въжета Модел 8

ГРАНИЦА НА РАБОТНОТО НАТОВАРВАНЕ (В ТОНОВЕ) - САПАНИ С АЛУМИНИЕВИ НАКРАЙНИЦИ - UNE-EN 13414-1 Проводниково въже 6x36WS-FC (Y106361Nxxxx) - съпротивление 1960 N/MM²

Стоманено въже	1 крак	2 крака	3 - 4 крака	Безкраен плъзгащ се възел	Кошница направо	1 чокър за крака	Чокър за 2 крака	Обикновена кошница: завързване на 1 крак (връзка+кука)	Обикновена кошница: 1 прашка с 2 примки	Кошница Doble: 2 крака (връзка+кука)	Кошница Doble: 2 прашки с примки	
0º	0º < β ≤ 45º	45º < β ≤ 60º	0º < β ≤ 45º	45º < β ≤ 60º	Фактор 1,6	Фактор 2,0	Фактор 0,8	0º < β ≤ 45º	0º < β ≤ 45º	0º < β ≤ 45º	0º < β ≤ 45º	0º < β ≤ 45º
Ø	Фактор 1,0	Фактор 1,4	Фактор 1,0	Фактор 2,1	Фактор 1,5	Фактор 1,1	Фактор 1,0	Фактор 1,4	Фактор 1,4	Фактор 2,1		
mm	WLL (тона)											
18	3,85	5,39	3,85	8,09	5,78	6,85	7,71	3,08	4,24	3,85	5,39	5,39	8,09
20	4,75	6,65	4,75	9,98	7,13	8,45	9,51	3,80	5,23	4,75	6,65	6,65	9,98
22	5,74	8,04	5,74	12,06	8,62	10,21	11,49	4,59	6,32	5,74	8,04	8,04	12,06
24	6,84	9,58	6,84	14,37	10,27	12,17	13,69	5,48	7,53	6,84	9,58	9,58	14,37
26	8,02	11,23	8,02	16,84	12,03	14,26	16,04	6,42	8,82	8,02	11,23	11,23	16,84

© July 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Закачалки за стоманени въжета Модел 8

ГРАНИЦА НА РАБОТНОТО НАТОВАРВАНЕ (В ТОНОВЕ) - САПАНИ С АЛУМИНИЕВИ НАКРАЙНИЦИ - UNE-EN 13414-1 Проводниково въже 6x36WS-FC (Y106361Nxxxx) - съпротивление 1960 N/MM²

Стоманено въже	1 крак	2 крака	3 - 4 крака	Безкраен плъзгащ се възел	Кошница направо	1 чокър за крака	Чокър за 2 крака	Обикновена кошница: завързване на 1 крак (връзка+кука)	Обикновена кошница: 1 прашка с 2 примки	Кошница Doble: 2 крака (връзка+кука)	Кошница Doble: 2 прашки с примки	
0º	0º < β ≤ 45º	45º < β ≤ 60º	0º < β ≤ 45º	45º < β ≤ 60º	Фактор 1,6	Фактор 2,0	Фактор 0,8	0º < β ≤ 45º	0º < β ≤ 45º	0º < β ≤ 45º	0º < β ≤ 45º	0º < β ≤ 45º
Ø	Фактор 1,0	Фактор 1,4	Фактор 1,0	Фактор 2,1	Фактор 1,5	Фактор 1,1	Фактор 1,0	Фактор 1,4	Фактор 1,4	Фактор 2,1		
mm	WLL (тона)											
28	9,30	13,02	9,30	19,54	13,96	16,54	18,61	7,44	10,23	9,30	13,02	13,02	19,54
30	10,68	14,95	10,68	22,43	16,02	18,99	21,36	8,54	11,75	10,68	14,95	14,95	22,43
32	12,15	17,01	12,15	25,51	18,22	21,60	24,30	9,72	13,36	12,15	17,01	17,01	25,51
34	13,73	19,22	13,73	28,82	20,59	24,41	27,45	10,98	15,10	13,73	19,22	19,22	28,82
36	15,38	21,53	15,38	32,29	23,07	27,34	30,75	12,30	16,92	15,38	21,53	21,53	32,29

© July 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Закачалки за стоманени въжета Модел 8

ГРАНИЦА НА РАБОТНОТО НАТОВАРВАНЕ (В ТОНОВЕ) - САПАНИ С АЛУМИНИЕВИ НАКРАЙНИЦИ - UNE-EN 13414-1 Проводниково въже 6x36WS-FC (Y106361Nxxxx) - съпротивление 1960 N/MM²

Стоманено въже	1 крак	2 крака	3 - 4 крака	Безкраен плъзгащ се възел	Кошница направо	1 чокър за крака	Чокър за 2 крака	Обикновена кошница: завързване на 1 крак (връзка+кука)	Обикновена кошница: 1 прашка с 2 примки	Кошница Doble: 2 крака (връзка+кука)	Кошница Doble: 2 прашки с примки	
0º	0º < β ≤ 45º	45º < β ≤ 60º	0º < β ≤ 45º	45º < β ≤ 60º	Фактор 1,6	Фактор 2,0	Фактор 0,8	0º < β ≤ 45º	0º < β ≤ 45º	0º < β ≤ 45º	0º < β ≤ 45º	0º < β ≤ 45º
Ø	Фактор 1,0	Фактор 1,4	Фактор 1,0	Фактор 2,1	Фактор 1,5	Фактор 1,1	Фактор 1,0	Фактор 1,4	Фактор 1,4	Фактор 2,1		
mm	WLL (тона)											
38	17,14	23,99	17,14	35,99	25,71	30,48	34,28	13,71	18,85	17,14	23,99	23,99	35,99
40	19,08	26,72	19,08	40,08	28,63	33,94	38,17	15,27	20,99	19,08	26,72	26,72	40,08
42	20,94	29,31	20,94	43,97	31,41	37,23	41,87	16,75	23,03	20,94	29,31	29,31	43,97
44	22,94	32,11	22,94	48,17	34,41	40,79	45,88	18,35	25,23	22,94	32,11	32,11	48,17
46	25,12	35,17	25,12	52,75	37,68	44,67	50,24	20,10	27,63	25,12	35,17	35,17	52,75

© July 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Закачалки за стоманени въжета Модел 8

ГРАНИЦА НА РАБОТНОТО НАТОВАРВАНЕ (В ТОНОВЕ) - САПАНИ С АЛУМИНИЕВИ НАКРАЙНИЦИ - UNE-EN 13414-1 Проводниково въже 6x36WS-FC (Y106361Nxxxx) - съпротивление 1960 N/MM²

Стоманено въже	1 крак	2 крака	3 - 4 крака	Безкраен плъзгащ се възел	Кошница направо	1 чокър за крака	Чокър за 2 крака	Обикновена кошница: завързване на 1 крак (връзка+кука)	Обикновена кошница: 1 прашка с 2 примки	Кошница Doble: 2 крака (връзка+кука)	Кошница Doble: 2 прашки с примки	
0º	0º < β ≤ 45º	45º < β ≤ 60º	0º < β ≤ 45º	45º < β ≤ 60º	Фактор 1,6	Фактор 2,0	Фактор 0,8	0º < β ≤ 45º	0º < β ≤ 45º	0º < β ≤ 45º	0º < β ≤ 45º	0º < β ≤ 45º
Ø	Фактор 1,0	Фактор 1,4	Фактор 1,0	Фактор 2,1	Фактор 1,5	Фактор 1,1	Фактор 1,0	Фактор 1,4	Фактор 1,4	Фактор 2,1		
mm	WLL (тона)											
48	27,34	38,28	27,34	57,42	41,01	48,62	54,68	21,87	30,08	27,34	38,28	38,28	57,42
50	29,67	41,54	29,67	62,31	44,51	52,76	59,34	23,74	32,64	29,67	41,54	41,54	62,31

ПРЕДЕЛ НА РАБОТНОТО НАТОВАРВАНЕ (В ТОНОВЕ) - РЕМЪЦИ С АЛУМИНИЕВИ НАКРАЙНИЦИ - UNE-EN 13414-1
Въже 6x19-FC (Y106191xxxxxxx) - съпротивление 1770 N/MM²

© July 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Закачалки за стоманени въжета Модел 8

Стоманено въже	1 крак	2 крака	3 - 4 крака	Безкраен плъзгащ се възел	Кошница направо	1 чокър за 2 крака	Чокър за 2 крака	Обикновена кошница завързана на 1 крак (връзка+кука)	Обикновена кошница с 1 прашка с 2 примки	Кошница Doble: 2 крака (връзка+кука)	Кошница Doble: 2 прашки с примки	
0º	0º < β ≤ 45º	45º < β ≤ 60º	0º < β ≤ 45º	45º < β ≤ 60º	Фактор 1,6	Фактор 2,0	Фактор 0,8	0º < β ≤ 45º	0º < β ≤ 45º	0º < β ≤ 45º	0º < β ≤ 45º	0º < β ≤ 45º
Ø	Фактор 1,0	Фактор 1,4	Фактор 1,0	Фактор 2,1	Фактор 1,5	Фактор 1,1	Фактор 1,0	Фактор 1,4	Фактор 1,4	Фактор 2,1		
mm	WLL (тона)											
8	0,64	0,89	0,64	1,34	0,96	1,14	1,28	0,51	0,70	0,64	0,89	0,89	1,34
9	0,81	1,13	0,81	1,70	1,21	1,44	1,61	0,65	0,89	0,81	1,13	1,13	1,70
10	1,00	1,39	1,00	2,09	1,49	1,77	1,99	0,80	1,10	1,00	1,39	1,39	2,09
11	1,21	1,69	1,21	2,54	1,81	2,15	2,41	0,97	1,33	1,21	1,69	1,69	2,54
12	1,43	2,01	1,43	3,01	2,15	2,55	2,87	1,15	1,58	1,43	2,01	2,01	3,01

Стоманени въжета - стоманена сърцевина 2

ø 3 mm - 7 mm 6x19M WSC -1960N/mm2 / ø 8 mm и нагоре 6X36WS IWRC -1960N/mm2 - EN 13414-1

© July 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Закачалки за стоманени въжета Модел 8

Коефициент на безопасност 5:1	Диаметър на въжето Ø	1-част	2-част	3-4-част	Безкраен					
Изтегляне в права посока	Затягане на дросела	Закачване на кошницата	0°–45°	45°–60°	0°–45°	45°–60°	Изтегляне в права посока	Затягане на дросела	Закачване на кошницата	
mm	Граница на работното натоварване (WLL) в тонове									
3	0,12	0.09	0.23	0,16	0,12	0,25	0,18	0,23	0,19	0,47
4	0,21	0,17	0,42	0,29	0,21	0,44	0,31	0,42	0,33	0,84
5	0,32	0,26	0,65	0,45	0,32					

© July 2026 - All Rights Reserved