Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Захватна точка с резба, въртяща, клас 80

Информация за продукта



Въртяща се захватна точка (ринг болт), предназначена за повдигане на товари във всички посоки.

Клас 80.

Коефициент на безопасност: 4: 1.

... *Read more*

Материал: Стомана
Маркировка: Съгласно релевантният стандарт, CE - маркировка
Работна температура: -40 °C – (+)200 °C
Покритие: Покритие - боя, жълта
Стандарт: EN 1677-1


Коефицент на безопасност: 4:1

© November 2026 - All Rights Reserved

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Захватна точка с резба, въртяща, клас 80

Чертеж



Технически данни


Продуктов номер	WLL тон	Резба мм	Опаковъчно к-во бр.	Дължина резба мм	Усилие при завиване Nm	Стъпка на резбата мм	A мм	B мм	C мм	D мм	EL мм мм	F мм	G мм	H мм	S мм	SW мм	L1 мм	Тегло кг
NS8P0803	0,3	M8	40	11	30	1,25	33	37	35	14	11	98	57	36	6	13	47	0,5
NS8P0803120	0,3	M8	-	120	30	1,25	33	37	35	14	120	98	57	36	6	13	156	0,5
NS8P10063	0,63	M10	40	16	60	1,5	33	37	36	14	16	98	57	36	6	17	52	0,5
NS8P10063120	0,63	M10	-	120	60	1,5	33	37	36	14	120	98	57	36	6	17	156	0,5
NS8P121	1	M12	40	18	100	1,75	33	37	44	14	18	98	57	36	8	19	54	0,5
NS8P121120	1	M12	-	120	100	1,75	33	37	44	14	120	98	57	36	8	19	156	0,5
NS8P1615	1,5	M16	40	24	150	2	33	37	46	14	24	98	57	36	10	24	60	0,5
NS8P1615120	1,5	M16	-	120	150	2	33	37	46	14	120	98	57	36	10	24	156	0,5
NS8P2025	2,5	M20	10	30	250	2,5	50	54	57	17	30	140	82	44	12	30	74	1,3
NS8P2025120	2,5	M20	-	120	250	2,5	50	54	57	17	120	140	82	44	12	30	164	1,3
NS8P244	4	M24	10	36	400	3	50	54	59	17	36	140	82	44	14	36	80	1,4
NS8P244120	4	M24	-	120	400	3	50	54	59	17	120	140	82	44	14	36	164	1,4
NS8P305	5	M30	6	48	500	3,5	60	65	81	23	48	170	99	62	17	46	110	3,1
NS8P305120	5	M30	-	120	500	3,5	60	65	81	23	120	170	99	62	17	46	182	3,1
NS8P368	8	M36	4	62	800	4	77	85	101	27	62	225	124	78	22	55	140	5,8
NS8P368120	8	M36	-	120	800	4	77	85	101	27	120	225	124	78	22	55	198	5,8
NS8P4215	15	M42	2	63	1 500	4,5	95	104	112	36	63	256	158	86	24	65	149	10,8
NS8P4215120	15	M42	-	120	1 500	4,5	95	104	112	36	120	256	158	86	24	65	206	10,8
NS8P4820	20	M48	2	72	2 000	5	95	104	120	36	72	259	158	90	27	75	162	11,6
NS8P4820120	20	M48	-	120	2 000	5	95	104	120	36	120	259	158	90	27	75	210	11,6

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Захватна точка с резба, въртяща, клас 80

ТОВАРОПОДЕМНОСТИ

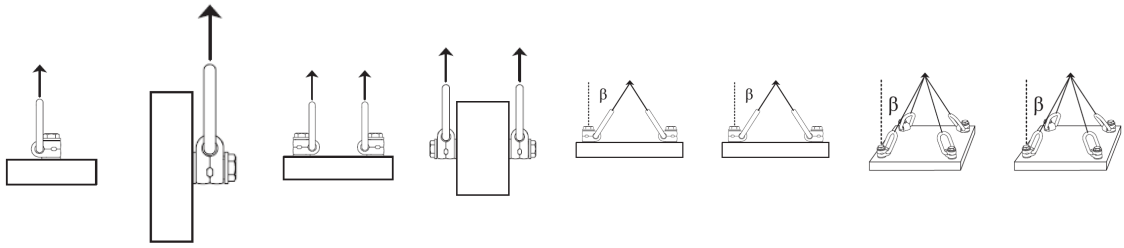

Размер	WLL (t)	WLL (t)	WLL (t)	WLL (t)	WLL (t)	WLL (t)	WLL (t)	WLL (t)
					0 - 45°	45-60°	0 - 45°	45-60°

© November 2026 - All Rights Reserved