Ротационен ринг болт, клас 8

Информация за продукта

Болт за повдигане във всички посоки с въртящ се механизъм. Клас 8.

Може да се завърта в посока на силата.

Налични са също така и болтове с по-голяма дължина на нареза - 120 мм.

Материал: Стомана
Маркировка: Съгласно релевантният стандарт, CE - маркировка
Работна температура: -40 - (+)400°C
Покритие: Покритие - боя, жълта
Стандарт: EN 1677-1

Коефицент на безопасност: 4:1

Продуктов номер	WLL тон	Резба мм	Вътр. размери ухо мм	Ухо Ø мм	Стъпка на резбата мм	b мм	g мм	t мм	e мм	d мм	Тегло кг
NS8KL1003	0,45	M10	55x30	14	1,5	36	51	41	18	M10	0,43
NS8KL1205	0,5	M12	55x30	14	1,75	36	51	41	18	M12	0,44
NS8KL161	1,1	M16	55x30	14	2	36	52	42	20	M16	0,46
NS8KL161120	1,1	M16	55x30	14	2	36	52	42	120	M16	0,46
NS8KL202	2	M20	70x34	16	2,5	50	68	56	30	M20	0,96
NS8KL202120	2	M20	70x34	16	2,5	50	68	56	120	M20	0,96
NS8KL2432	3,2	M24	85x37	18	3	57	78	65,5	40	M24	1,45
NS8KL243120	3,2	M24	85x37	18	3	57	78	65,5	120	M24	1,45
NS8KL3053	5,3	M30	85x37	20	3,5	66	97	80,5	35	M30	2,17
NS8KL305120	5,3	M30	85x37	20	3,5	66	97	80,5	120	M30	2,17
NS8KL308	8	M30	115x50	22	3,5	80	112	92	35	M30	3,57
NS8KL308120	8	M30	115x50	22	3,5	80	112	92	120	M30	3,57
NS8KL368	8	M36	115x50	22	4	80	109	89,5	50	M36	4,17
NS8KL368120	8	M36	115x50	22	4	80	109	89,5	120	M36	4,17
NS8KL4210	10	M42	115x50	25	4,5	80	109	89,5	50	M42	3,67
NS8KL4810	10	M48	115x50	25	5	80	109	89,5	50	M48	4,02
NS8KL4510	10	M45	115x50	25	4,5	80	109	89,5	60	M45	4,17
NS8KL5615	15	M56	152x70	32	5,5	117	310	280	84	M56	11,6
NS8KL6415	15	M64	152x70	32	6	117	310	280	95	M64	12,6

Технически данни

			ТОВАРОПОДЕМНОСТИ						
Размер	**Товароподемност (т)**	**Сила на затягане**							
					0 - 45°	*45-60°*	*0 - 45°*	*45-60°*	Nm
M10	0,9	0,45	1,8	0,9	0,63	0,45	0,95	0,68	10-16
M12	1	0,5	2	1	0,7	0,5	1,05	0,75	15-28
M16	2	1,1	4	2,2	1,54	1,1	2,31	1,65	45-70
M20	4	2	8	4	2,8	2	4,2	3	75-130
M24	6,3	3,2	12,6	6,4	4,48	3,2	6,72	4,8	90-130
M30	10,6	5,3	21,2	10,6	7,42	5,3	11,13	7,95	230-400
M30	11,8	8	23,6	16	11,2	8	16,8	12	230-400
M36	11,8	8	23,6	16	11,2	8	16,8	12	270-600
M42	15	10	30	20	14	10	21	15	270-700
M45	15	10	30	20	14	10	21	15	350-800
M48	15	10	30	20	14	10	21	15	350-800
M56	25	15	50	30	21	15	31,5	22,5	350-900
M64	25	15	50	30	21	15	31,5	22,5	350-900
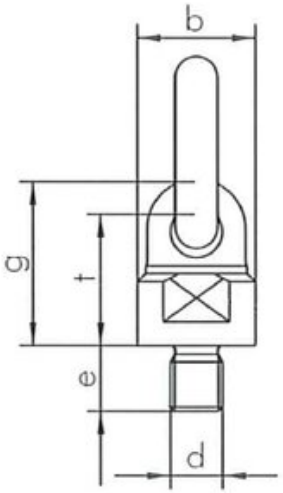
Чертеж