Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Верижен блок POWERTEX PCB-S2OLP без верига

Информация за продукта



Верижен блок POWERTEX PCB-S2OLP е висококачествена лебедка, която е издръжлива и лесна за управление с ергономична верижка за ръка. Лебедките OLP са фабрично оборудвани с устройство за защита от претоварване, което ограничава максималната усилие, което може да се приложи, използвайки верижката с ръка.

Характеристики:

- Всяка лебедка е подложена на динамично изпитване с товар 1,5 пъти по-голям от работния товар, преди да напусне фабриката.
- Компактна, лека конструкция.
- Зъбчатката е оборудвана с иглени лагери, а вала за задвижване е поддържан с иглени и плоски лагери вътре, за да се осигури гладко и ефективно функциониране.
- Безопасна автоматична спирачка с добре покрита реакция на товара.
- Оборудвана с 2 спирачни кука и 4 спирачни пружини (двойна сигурност спрямо изискванията на EN 13157).
- Фин калибрирана корабна верига, произведена в Европа, за плавно функциониране.
- Устойчивост на корозия на веригата, еквивалентна на ISO944-9 C5High / ISO9223 C3.
- Уникалната обработка на повърхността предоставя отлична корозионна защита и тих ход.
- Въртящи куки от двете страни улесняват позиционирането в ред. Куките са проектирани да се отварят при претоварване, вместо да се чупят.
- Куките са оборудвани с тежки стоманени заключвания за безопасност.
- Куките имат изковани точки за проверка на деформацията, предназначени за откриване на претоварване.

... *Read more*

Материал: Издържлива стоманена конструкция.
Маркировка: Съгласно релевантният стандарт, CE - маркировка, POWERTEX, Модел, WLL (работен товар), Верига, Сериен номер, Потребителско ръководство/QR код.
Работна температура: -10°C up to +50°C
Покритие: Тяло с червено пудрено покритие и компоненти на рамката с покритие.
Стандарт: EN 13157, EN 818-7

Коефицент на безопасност: 4:1

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Верижен блок POWERTEX PCB-S2OLP без верига

Чертеж

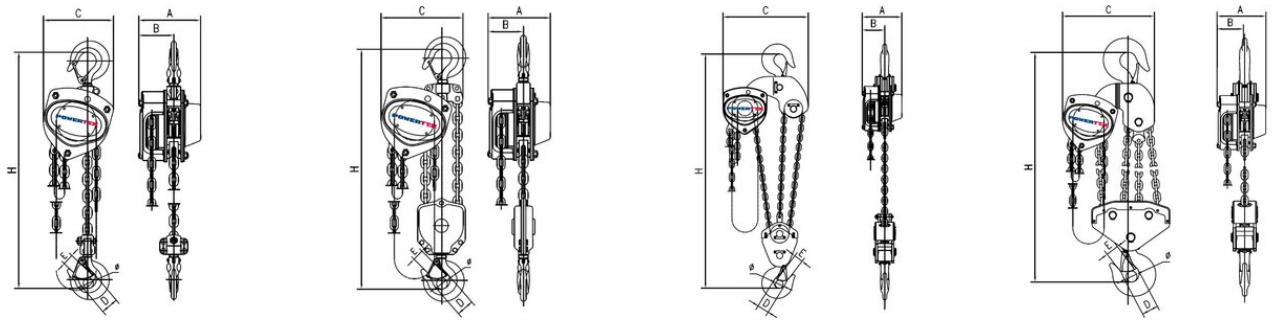

Технически данни

Продуктов номер	WLL тон	A мм	B мм	C мм	D мм	E мм	H min мм	ø mm мм
16.10PCBS20050000OLP	0,5	128	75	130	35	22	280	20
16.10PCBS20100000OLP	1	142	76	150	40	26	330	25
16.10PCBS20200000OLP	2	175	90	185	52	35	385	33
16.10PCBS20300000OLP	3	158	80	220	56	37	510	36
16.10PCBS20500000OLP	5	183	90	255	67	43	615	43
16.10PCBS20750000OLP	7,5	183	90	400	67	52	780	50
16.10PCBS21000000OLP	10	183	90	400	67	51	820	44

© November 2026 - All Rights Reserved